



Per qualsiasi tipo di serramento, a prescindere dal materiale che ne costituisce la struttura portante, funzionalità e performance devono soddisfare obblighi di legge o norme cogenti che pretendono livelli già di per se ottimi.

Per ogni sistema costruttivo, sia esso Legno, Legno/Alluminio, Pvc, Alluminio, è possibile variare le prestazioni energetiche, acustiche, di tenuta nei confronti del clima esterno, di sicurezza, di funzionalità, ecc..., variando la tipologia della componentistica di riempimento e degli apparecchi di sostegno e manovra pressoché comuni in maniera trasversale ad ogni sistema costruttivo.

La struttura portante, che incide per circa 1/3 delle materie prime, imprime al sistema costruttivo una enorme differenza che non caratterizza solo il prodotto, ovvero il serramento ma ha una fortissima influenza AMBIENTALE, SOCIALE, ECONOMICA, ESTETICA, CULTURALE.

L'acquisto di un bene come lo è un serramento, per tutte le implicazioni che ciò comporta merita quindi considerazioni e riflessioni che oggi giorno devono necessariamente andare oltre la mera valutazione economica e prestazionale affinché diventi un acquisto responsabile e consapevole nel tempo.

IL LEGNO-ALLUMINIO, UN SERRAMENTO PER SEMPRE



PERSONALIZZABILE



ECOCOMPATIBILE ED ECOSOSTENIBILE



ESPRESSIONE DI EVOLUZIONE E MODERNITÀ



ARMONIOSA SINTESI DI ARTE E TECNOLOGIA



Caratteristiche



DESCRIZIONE

Serramenti con quadrupla guarnizione, in legno lamellare a 3 strati in essenza a scelta tra: pino, abete, rovere, okoumè, larice o altre a richiesta e rivestimento esterno di alluminio su telaio. La sagomatura interna del ferma-vetro è solidale con sagoma squadrata ed il vetrocamera.



PROTEZIONE DEL LEGNO

Trattamento superficiale del legno con prodotti a base di resine acriliche in emulsione acquosa; il ciclo applicato varia da tre a sei mani a seconda della finitura e della durabilità richiesta.



DIMENSIONI

Telaio lamellare fisso sez. nominale mm 64 x 70.
Anta lamellare mobile sez. nominale mm 68 x 81.



FERRAMENTA

Ferramenta di serie Maico Multi-Matic con anta ribalta ed asta leva. Completa di riscontri anti-effrazione e nottolini su tutto il perimetro.



GUARNIZIONE E TENUTA

Profilo di tenuta a tripla battuta con quadrupla guarnizione. Fermavetro solidale con sagoma squadrata.



VETROCAMERA

Utilizzo di triplo vetro a doppia camera, basso emissivo con gas Argon di serie, secondo normative vigenti. Di spessori variabili e di varie tipologie (a controllo solare, di sicurezza, acustici, satinati...) secondo esigenza e canaline a bordo caldo (warm edge); la lastra esterna temperata, aggettante e smaltata nella parte sfalsata, è ancorata mediante un sistema di clips e profili in poliammide di colore nero.



TRASMITTANZA TERMICA*

Isolamento Termico raggiungibile fino ad UW valore di 0,90 W/m²K

*valori termici calcolati (secondo norma UNI EN ISO 10077-1 e 2) con trasmittanza termica legno abete su finestra 1 anta dimensioni 1230 x 1480mm (secondo norma UNI EN 14351-1), vetrocamera del tipo basso emissivo con valore Ug = 0,7 (W/m²K)




PROTEZIONE ACUSTICA

A partire da 31 dB per finestre in base ai valori di abbattimento acustico del vetro fino a 45 dB.





INTERNO

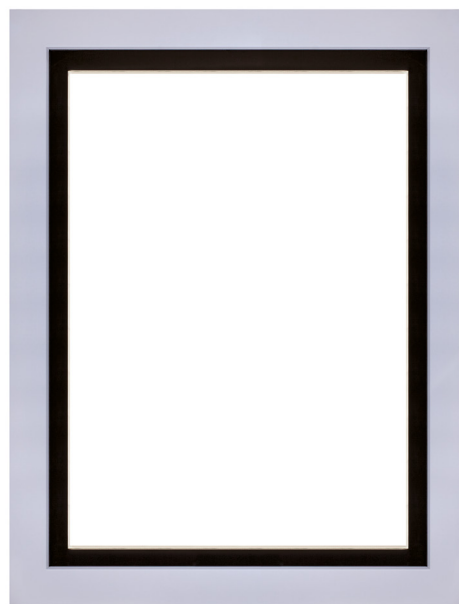

ESTERNO



Punti di forza



FINITURE A SCELTA

Alle 32 finiture di serie a scelta sul legno, con possibilità di ulteriori personalizzazioni, si uniscono le molteplici scelte per la colorazione della cover in alluminio esterna che può variare da un Ral a scelta ad un effetto legno. La cover esterna è saldata negli angoli per una migliore estetica e durabilità nel tempo (solo nelle colorazione a tinta unita).



GARANZIA STANDARD*



Funzionalità delle finestre - 10 ANNI



Non appannamento all'interno della vetrocamera- 10 ANNI



Non dilaminazione del profilo lamellare delle finestre in legno e legno/alluminio- 10 ANNI



PREMIUM*



Funzionalità delle finestre - 10 ANNI



Durabilità della vernice di finestre verniciate long life ral 9001, 9010, 9016, 1013 - 15 ANNI**



Durabilità della vernice di finestre verniciate long life colori mordenzati scuri - 10 ANNI**



Non appannamento all'interno della vetrocamera - 10 ANNI



Non dilaminazione del profilo lamellare delle finestre in legno e legno/alluminio - 10 ANNI

* Vedi le condizioni riportate nel certificato di garanzia e quanto previsto all'articolo 5 delle condizioni generali di vendita

** Secondo i valori definiti dalle norme ISO 4628-2-4-5, UNI EN 13722, UNI 8941-1-2-3



DESIGN


Le nostre finestre, si presentano con un'estetica di grande attualità, riflettendo un chiaro linguaggio delle forme. I sistemi costruttivi al passo con i tempi, legati alla ricerca del dettaglio sono adattabili ad ogni ambiente per soddisfare le esigenze d'individualità e funzionalità dei nostri clienti.



Cerniera a scomparsa




Kit complanare con cerniera a scomparsa




Profilo legno mod.Q



Profilo legno mod.M



Profilo legno mod.S



Coprifili a sormonto T1



Coprifili Complanari T2



Nodo centrale entrata "0" A6



Nodo centrale simmetrico A9



Nodo centrale asimmetrico A5



RISPARMIO

Impermeabilità, profili, vetro con distanziatore in materiale sintetico, guarnizioni e installazione senza ponte termico influiscono notevolmente sul risparmio energetico e, di conseguenza, sugli importi delle bollette.

Finiture


FASCIA 1 - STANDARD




Essenza: Pino
Colore: Natura




Essenza: Pino
Colore: Ambra




Essenza: Okumè
Colore: Ambra




Essenza: Rovere
Colore: Ambra



Essenza: Pino
Colore: Cannella




Essenza: Okumè
Colore: Cannella




Essenza: Rovere
Colore: Cannella




Essenza: Pino
Colore: Miele




Essenza: Okumè
Colore: Miele




Essenza: Rovere
Colore: Miele




Essenza: Pino
Colore: Brandy




Essenza: Okumè
Colore: Brandy




Essenza: Rovere
Colore: Brandy



Essenza: Pino
Colore: Moro




Essenza: Okumè
Colore: Moro




Essenza: Rovere
Colore: Moro


FASCIA 2 - CON MAGGIORAZIONE



Essenza: Pino
Colore: Corda



Essenza: Okumè
Colore: Corda




Essenza: Rovere
Colore: Corda




Essenza: Pino
Colore: Fieno




Essenza: Okumè
Colore: Fieno




Essenza: Rovere
Colore: Fieno




Essenza: Pino
Colore: Argilla




Essenza: Okumè
Colore: Argilla




Essenza: Rovere
Colore: Argilla



Essenza: Pino
Colore: Vinaccia



Essenza: Okumè
Colore: Vinaccia




Essenza: Rovere
Colore: Vinaccia



Essenza: Pino
Colore: Sbiancato Cenere



Essenza: Pino
Colore: Ral 9010



Essenza: Okumè
Colore: Ral 9001



Essenza: Rovere
Colore: Ral 1013

I colori sono indicativi. Possono subire variazioni

ALTRI COLORI RAL SU RICHIESTA.



GIEMME
Italian Windows Design



Per ragioni tecniche, costruttive e tipografiche, i colori, le descrizioni, i particolari tecnici e dimensionali, così come pure ogni altra indicazione e/o informazione riportata nel presente catalogo potrebbe essere variata senza alcun preavviso anche in base alla evoluzione tecnologica o alla reperibilità di alcuni materiali e/o componenti. La Giemme Forlì srl al fine di evitare ogni malinteso con la propria clientela, vi invita a prendere visione di tutte le caratteristiche della propria produzione presso i punti vendita autorizzati. VERS. 0VXV / PRINT 12-19