





Forme geometriche dalle linee pulite, interni e facciate minimali con il massimo delle performance.

Nasce la linea **OVERLUX SECRET Minimal**, ideale per ambienti moderni o contemporanei, è caratterizzata da ingombri ridottissimi (anta da 67mm) e progettata per nascondere completamente l'anta nell'ingombro del telaio ed avere il **FILO MURO ALL'INTERNO**. Un serramento che lascia spazio alla luce, al design e al panorama.

Finestre e Porte finestre in legno-alluminio, con elementi di tecnologia avanzata, che ne garantiscono straordinarie prestazioni termiche, acustiche e di sicurezza. Mantenendo sempre una qualità superiore.

Un nuovo concetto di finestra che esalta gli ambienti, rendendoli essenziali e luminosi. La finestra che scompare esternamente ed internamente, donando eleganza e pulizia alle facciate, garantendo allo stesso tempo sicurezza e affidabilità.

L'acquisto di un bene come lo è un serramento, per tutte le implicazioni che ciò comporta merita quindi considerazioni e riflessioni che oggi giorno devono necessariamente andare oltre la mera valutazione economica e prestazionale affinché diventi un acquisto responsabile e consapevole nel tempo.

IL LEGNO-ALLUMINIO, UN SERRAMENTO PER SEMPRE



PERSONALIZZABILE NELLE FORME, DAI CARATTERI MINIMAL



VISIONE FULL GLASS DALL'ESTERNO




IL PIACERE DEL LEGNO ALL'INTERNO, DALLE LINEE PULITE



APPLICAZIONE FILO MURO PER IL LATO INTERNO





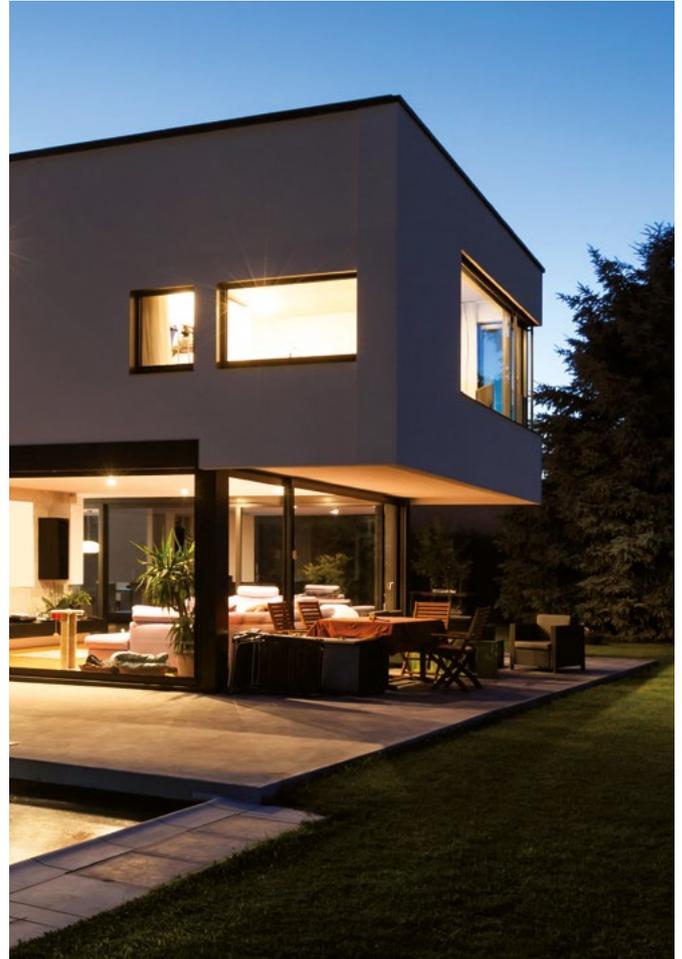



Caratteristiche



DESCRIZIONE

Serramenti MINIMALI, con possibilità di **FILO MURO LATO INTERNO E TUTTO VETRO LATO ESTERNO**. Tripla guarnizione di tenuta; in legno lamellare a 3 strati in essenza a scelta tra: pino, abete, rovere, okoumè, larice o altre a richiesta e rivestimento esterno di alluminio su anta, telaio completamente in alluminio a taglio termico.



PROTEZIONE DEL LEGNO

Trattamento superficiale del legno con prodotti a base di resine acriliche in emulsione acquosa; il ciclo applicato varia da tre a sei mani a seconda della finitura e della durabilità richiesta.



DIMENSIONI

Telaio fisso in alluminio a taglio termico sez. nominale mm 70 x 65.
Anta mobile in legno lamellare sez. nominale mm 68 x 67



FERRAMENTA

Ferramenta di serie a scomparsa Maico Multi-Matic Power con anta ribalta ed asta leva. Completa di riscontri anti-effrazione e nottolini su tutto il perimetro.



GUARNIZIONE E TENUTA

Profilo di tenuta a tripla battuta con tripla guarnizione.
Fermavetro solidale sagomato di forma quadrata.



VETROCAMERA

Utilizzo di doppio vetro a singola camera o triplo a doppia camera basso emissivo con gas Argon di serie e canalino Warm edge, secondo normative vigenti. Di spessori variabili e di varie tipologie (a controllo solare, di sicurezza, acustici, satinati...) secondo esigenza.



TRASMITTANZA TERMICA*

Isolamento Termico raggiungibile fino ad UW valore di 0,80 W/m²K.
*valori termici calcolati (secondo norma UNI EN ISO 10077-1 e 2) con trasmittanza termica legno abete su finestra 1 anta dimensioni 1230 x 1480mm (secondo norma UNI EN 14351-1), vetrocamera del tipo basso emissivo con valore Ug = 0,5 (W/m²K)



PROTEZIONE ACUSTICA**

A partire da 31 dB per finestre in base ai valori di abbattimento acustico del vetro fino a 43 dB.

**possibilità di inserire vetri fuori listino con abbattimento acustico migliorativo





Maggiore luce ed eleganza con la gamma **Overlux Secret**

Carter in Alluminio per profilo esterno (standard)



Nodo centrale minimale

Soli 10 cm.

A confronto dei nodi standard che possono arrivare anche a 16 cm.

30% di vetro in più

Nodo Laterale.

Dettaglio del montaggio dell'infisso Secret a filo muro.



Esempio di montaggio a filo muro

Solo il profilo anta da 6,7 cm rimarrà a vista.

Questa soluzione donerà ai vostri ambienti una **pulizia delle linee** ed un' **eleganza incredibile**, mantenendo tutte le eccellenti funzionalità e prestazioni tipiche degli infissi Giemme.

Particolare di posa dell'infisso Secret, con **traverso inferiore in appoggio sul davanzale (in luce).**




Drenaggio delle acque attraverso appositi deflussi.


Particolare di posa dell'infisso Secret, con **traverso inferiore a scomparsa.**




Drenaggio delle acque attraverso apposito deflusso dal controltelaio.

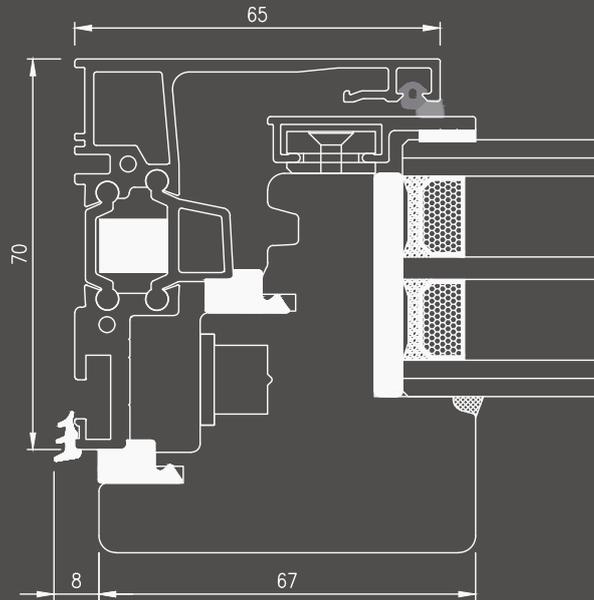


Nodo superiore/laterale finestra e portafinestra

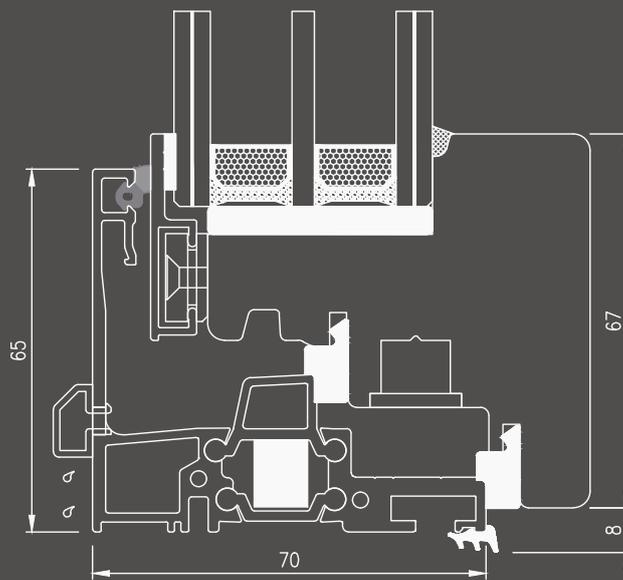

Nodo inferiore finestra

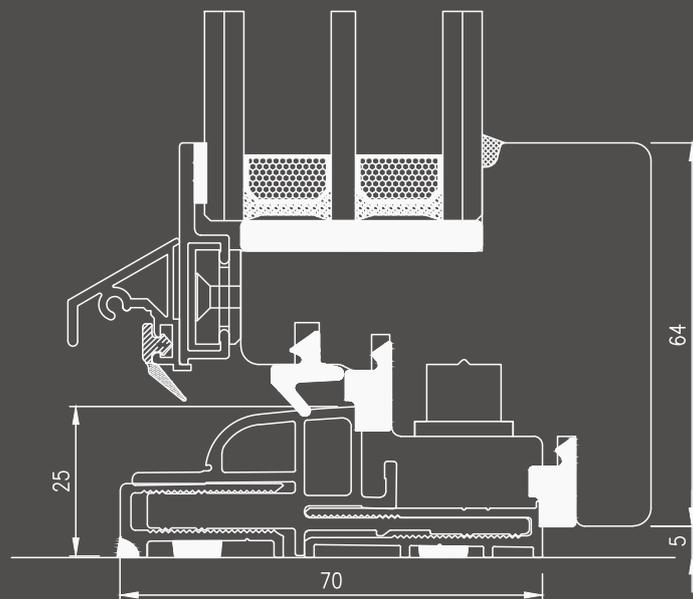

Nodo inferiore porta/finestra con soglia

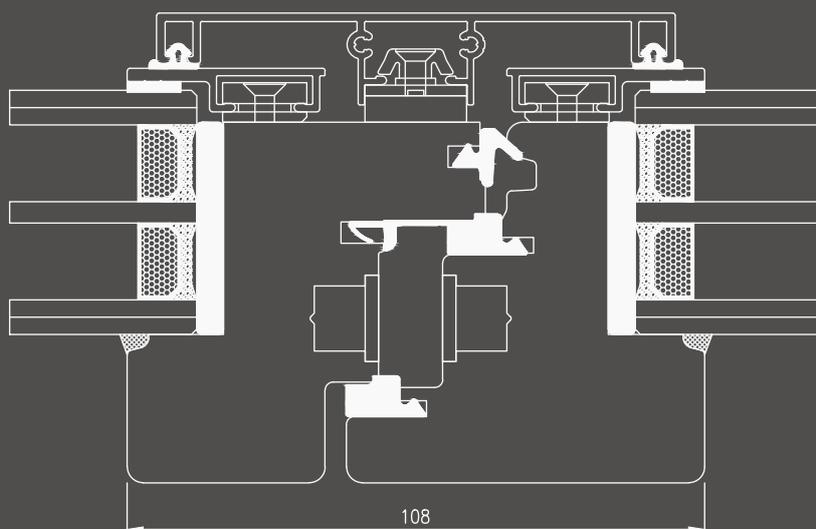

Nodo centrale di finestra/portafinestra



Punti di forza



FINITURE A SCELTA

Alle 32 finiture di serie a scelta sul legno, con possibilità di ulteriori personalizzazioni, si uniscono le molteplici scelte per la colorazione della cover in alluminio esterna che può variare da un Ral a scelta ad un effetto legno. La cover esterna è saldata negli angoli per una migliore estetica e durabilità nel tempo (solo nelle colorazione a tinta unita).



GARANZIA STANDARD*



Funzionalità delle finestre - 10 ANNI



Non appannamento all'interno della vetrocamera - 10 ANNI



Non dilaminazione del profilo lamellare delle finestre in legno e legno/alluminio - 10 ANNI



PREMIUM*



Funzionalità delle finestre - 10 ANNI



Durabilità della vernice di finestre verniciate long life ral 9001, 9010, 9016, 1013 - 15 ANNI**



Durabilità della vernice di finestre verniciate long life colori mordenzati scuri - 10 ANNI**



Non appannamento all'interno della vetrocamera - 10 ANNI



Non dilaminazione del profilo lamellare delle finestre in legno e legno/alluminio - 10 ANNI

* Vedi le condizioni riportate nel certificato di garanzia e quanto previsto all'articolo 5 delle condizioni generali di vendita
** Secondo i valori definiti dalle norme ISO 4628-2-4-5, UNI EN 13722, UNI 8941-1-2-3




DESIGN

Le nostre finestre, si presentano con un'estetica di grande attualità, riflettendo un chiaro linguaggio delle forme. I sistemi costruttivi al passo con i tempi, legati alla ricerca del dettaglio sono adattabili ad ogni ambiente per soddisfare le esigenze d'individualità e funzionalità dei nostri clienti.



Esterno tutto vetro



Nodo centrale due ante minimale
Soli 10 cm.



Cerniera a scomparsa



Profilo legno mod.Q



Nodo centrale entrata "0" A6



Nodo centrale asimmetrico A5



RISPARMIO

Impermeabilità, profili, vetro con distanziatore in materiale sintetico, guarnizioni e installazione senza ponte termico influiscono notevolmente sul risparmio energetico e, di conseguenza, sugli importi delle bollette.



Finiture

FASCIA 1 - STANDARD



Essenza: Pino
Colore: Natura



Essenza: Pino
Colore: Ambra



Essenza: Okumè
Colore: Ambra



Essenza: Rovere
Colore: Ambra



Essenza: Pino
Colore: Cannella



Essenza: Okumè
Colore: Cannella




Essenza: Rovere
Colore: Cannella



Essenza: Pino
Colore: Miele



Essenza: Okumè
Colore: Miele



Essenza: Rovere
Colore: Miele



Essenza: Pino
Colore: Brandy



Essenza: Okumè
Colore: Brandy



Essenza: Rovere
Colore: Brandy



Essenza: Pino
Colore: Moro



Essenza: Okumè
Colore: Moro



Essenza: Rovere
Colore: Moro

FASCIA 2 - CON MAGGIORAZIONE



Essenza: Pino
Colore: Corda



Essenza: Okumè
Colore: Corda



Essenza: Rovere
Colore: Corda



Essenza: Pino
Colore: Fieno



Essenza: Okumè
Colore: Fieno



Essenza: Rovere
Colore: Fieno



Essenza: Pino
Colore: Argilla



Essenza: Okumè
Colore: Argilla



Essenza: Rovere
Colore: Argilla



Essenza: Pino
Colore: Vinaccia



Essenza: Okumè
Colore: Vinaccia



Essenza: Rovere
Colore: Vinaccia



Essenza: Pino
Colore: Sbiancato Cenere



Essenza: Pino
Colore: Ral 9010




Essenza: Okumè
Colore: Ral 9001



Essenza: Rovere
Colore: Ral 1013

I colori sono indicativi. Possono subire variazioni

ALTRI COLORI RAL SU RICHIESTA.

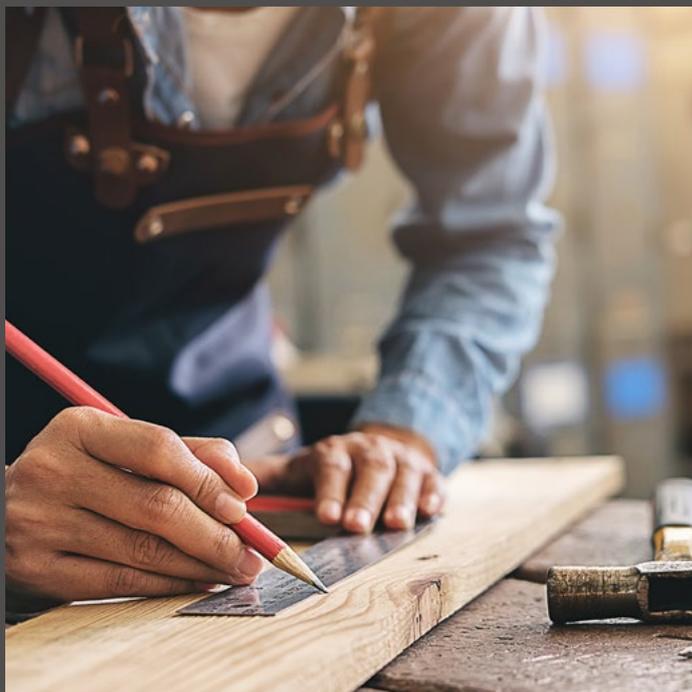

GIEMME
Italian Windows Design



Infissi. Storie. Progetti.

Per ragioni tecniche, costruttive e tipografiche, i colori, le descrizioni, i particolari tecnici e dimensionali, così come pure ogni altra indicazione e/o informazione riportata nel presente catalogo potrebbe essere variata senza alcun preavviso anche in base alla evoluzione tecnologica o alla reperibilità di alcuni materiali e/o componenti. La Giemme Forlì srl al fine di evitare ogni malinteso con la propria clientela, vi invita a prendere visione di tutte le caratteristiche della propria produzione presso i punti vendita autorizzati. VERS. SECRET / PRINT 05-20