



AVVOLGIBILI FRANGISOLE DI SICUREZZA

L'EVOLUZIONE DELL'AVVOLGIBILE

Innovativo sistema di protezione e schermatura solare



DESCRIZIONE

Sistema innovativo che consente la regolazione di luce, aria e privacy in base alle proprie esigenze, garantendo livelli di sicurezza antieffrazione.

Prodotto Made in Italy.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Avvolgibile in estruso di alluminio disponibile in vari modelli da 8 Kg/m² fino a 16 Kg/m² con serratura su fascia terminale e/o intermedia.



CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

Questo telo avvolgibile si può avere nella versione standard senza alcuna certificazione antieffrazione, mentre con i modelli Secure abbiamo a disposizione la classe antintrusione di livello 2, 3 e 4.



CARATTERISTICHE ESTETICHE

In quanto avvolgibile frangisole abbiamo fino a 4 misure per distanziare le stecche fra loro.



DIMENSIONI

Avvolgibile con dimensioni massime variabili a seconda del modello:
Standard L. 2500 mm. mentre il modello maggiorato può arrivare fino a L. 5000 mm.



AVVOLGIBILI FRANGISOLE DI SICUREZZA

PUNTI DI FORZA



Modalità di apertura



CHIUSA
In questa modalità l'avvolgibile si comporta da oscurante.




SEMI-APERTA
In questa modalità di sistema l'avvolgibile permette di scegliere la quantità di luce e di aria che si desidera nell'ambiente in cui opera.



APERTA
In questa modalità l'avvolgibile è una schermatura solare. Filtra il raggio ultravioletto lungo responsabile dell'innalzamento della temperatura negli ambienti. Inoltre protegge anche la tua privacy.



Funzionalità




INGOMBRI
Nonostante sia una tapparella a lame distanziabili è utilizzabile anche nei cassonetti tradizionali.



SERRATURA SU TERMINALE
Questo avvolgibile frangisole può essere chiuso con serratura o fermo sulla fascia terminale.




CHIUSURE INTERMEDI
È possibile chiudere gli avvolgibili con fermi intermedi oltre che sulla fascia terminale. Decidi tu l'altezza.



4 DISTANZE
Massima configurazione. Il telo può essere scelto con 4 distanziamenti: da 3cm, 2cm, 1cm, fino a 0,5cm. Anche distanziamenti differenti sullo stesso telo.



SISTEMA SILENT
Movimento brevettato che trasforma gli avvolgibili in un frangisole. Variante silenziata a richiesta.

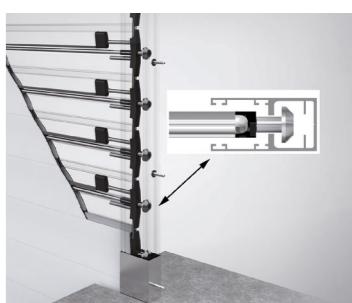

SISTEMA ANTIEFFRAZIONE CLASSE 4
Sistema di antieffrazione composto da profilo tondo antistrappo in acciaio, barra in acciaio al manganese con trattamento antitaglio e rostro esterno guida, che scorre nella guida di sicurezza. Sistema ripetuto per ogni fascia.

AVVOLGIBILI FRANGISOLE DI SICUREZZA

AVVOLGIBILI FRANGISOLE DI SICUREZZA

Finiture Ral



Bianco
Opaco Ruvido
9010 GR



Avorio
Opaco Ruvido
1013 GR




Marrone
Opaco Ruvido
F206



Verde Muschio
Opaco Ruvido
F222



Grigio Scuro
Opaco Ruvido
7001 GR



Grigio Chiaro
Opaco Ruvido
7035 GR

Finiture Puntinati



Bianco
Antico Ruvido
F111



Marrone Marmo
Antico Ruvido
F115



Grigio Marmo
Antico Ruvido
F112


Finiture Effetto Legno



Renolit
Chiaro Ruvido
PVC800



Renolit
Scuro Ruvido
801



Nocciola
Medio Ruvido
S161



Brown
Venato Ruvido
IC205



Sesame
Venato Ruvido
IC207



Bianco Grigio
Venato Ruvido
IC201



Bianco Beige
Venato Ruvido
IC200



AVVOLGIBILI FRANGISOLE DI SICUREZZA



AVVOLGIBILI FRANGISOLE DI SICUREZZA





GIEMME
Italian Windows Design



Per ragioni tecniche, costruttive e tipografiche, i colori, le descrizioni, i particolari tecnici e dimensionali, così come pure ogni altra indicazione e/o informazione riportata nel presente catalogo potrebbe essere variata senza alcun preavviso anche in base alla evoluzione tecnologica o alla reperibilità di alcuni materiali e/o componenti. La Giemme Forlì srl al fine di evitare ogni malinteso con la propria clientela, vi invita a prendere visione di tutte le caratteristiche della propria produzione presso i punti vendita autorizzati. VERS. AVV.FRA. / PRINT 10-19