

GEMME
Italian Windows Design

OVER 68 EVO 
Serramenti in Legno



Per qualsiasi tipo di serramento, a prescindere dal materiale che ne costituisce la struttura portante, funzionalità e performance devono soddisfare obblighi di legge o norme cogenti che pretendono livelli già di per se ottimi.

Per ogni sistema costruttivo, sia esso Legno, Legno/Alluminio, Pvc, Alluminio, è possibile variare le prestazioni energetiche, acustiche, di tenuta nei confronti del clima esterno, di sicurezza, di funzionalità, ecc..., variando la tipologia della componentistica di riempimento e degli apparecchi di sostegno e manovra pressoché comuni in maniera trasversale ad ogni sistema costruttivo.

La struttura portante, che incide per circa 1/3 delle materie prime, imprime al sistema costruttivo una enorme differenza che non caratterizza solo il prodotto, ovvero il serramento ma ha una fortissima influenza AMBIENTALE, SOCIALE, ECONOMICA, ESTETICA, CULTURALE.

L'acquisto di un bene come lo è un serramento, per tutte le implicazioni che ciò comporta merita quindi considerazioni e riflessioni che oggi giorno devono necessariamente andare oltre la mera valutazione economica e prestazionale affinchè diventi un acquisto responsabile e consapevole nel tempo.

IL LEGNO, BELLEZZA E RAFFINATEZZA SENZA TEMPO



PERSONALIZZABILE




ECOCOMPATIBILE ED ECOSOSTENIBILE



È MATERIA VIVA SCOLPITA DALL'UOMO



LAVORARE IL LEGNO È ARTE

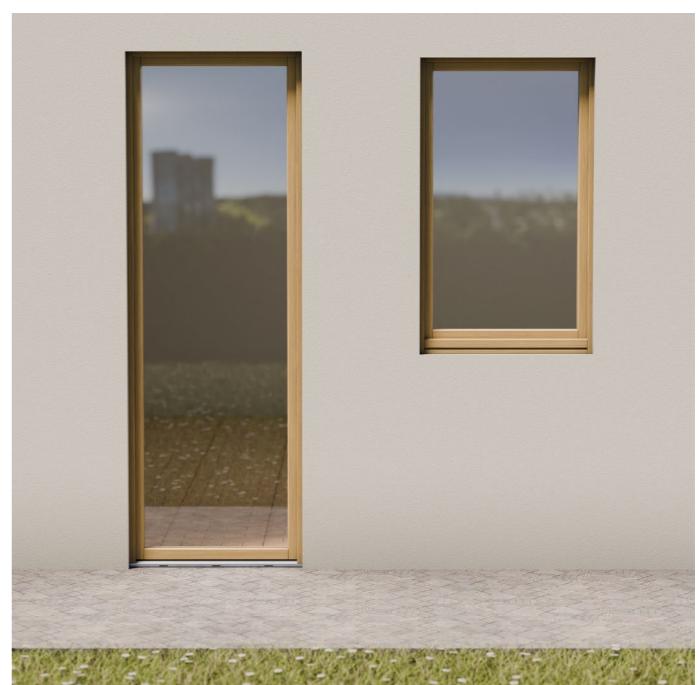

Caratteristiche

DESCRIZIONE

Serramenti in legno lamellare a 3 strati in essenza a scelta tra: pino, abete, rovere, okoumè, larice o altre a richiesta.
Doppia guarnizione in schiuma poliuretanica rivestita ad alte prestazioni, durabilità e memoria.



PROTEZIONE DEL LEGNO

Trattamento superficiale del legno con prodotti a base di resine acriliche in emulsione acquosa; il ciclo applicato varia da tre a sei mani a seconda della finitura e della durabilità richiesta.



DIMENSIONI

Telaio lamellare fisso sez. nominale mm 68 x 79.
Anta lamellare mobile sez. nominale mm 68 x 78.



FERRAMENTA

Ferramenta di serie Maico Multi-Matic con anta ribalta, asta leva e microventilazione. Completa di riscontri anti-effrazione e nottolini su tutto il perimetro.



GUARNIZIONE E TENUTA

Profilo di tenuta a tripla battuta con doppia guarnizione.
Fermavetro sagomato di diverse forme con siliconatura interna ed esterna standard. Drenaggio delle acque con gocciolatoio solidale standard, a richiesta anche gocciolatoio riportato.



VETROCAMERA

Utilizzo di doppio vetro monocamera basso emissivo con gas Argon di serie, secondo normative vigenti. Di spessori variabili e di varie tipologie (a controllo solare, di sicurezza, acustici, satinati...) secondo esigenza. Canalino standard del tipo warm edge colore nero e a richiesta anche di altri colori e tipologie.



TRASMITTANZA TERMICA*

Isolamento Termico raggiungibile fino ad UW valore di 1,23 W/m²K

*valori termici calcolati (secondo norma UNI EN ISO 10077-1 e 2) con trasmittanza termica legno abete su finestra 1 anta dimensioni 1230 x 1480mm (secondo norma UNI EN 14351-1), vetrocamera del tipo basso emissivo con valore Ug = 1,1 (W/m²K)



PROTEZIONE ACUSTICA

A partire da 31 dB per finestre in base ai valori di abbattimento acustico del vetro fino a 45 dB.



Finestra - Angolo Interno



Finestra - Angolo Esterno



Finestra - Prospektto Interno




Finestra - Prospektto Esterno




Portafinestra - Angolo Esterno




Portafinestra - Prospektto Interno

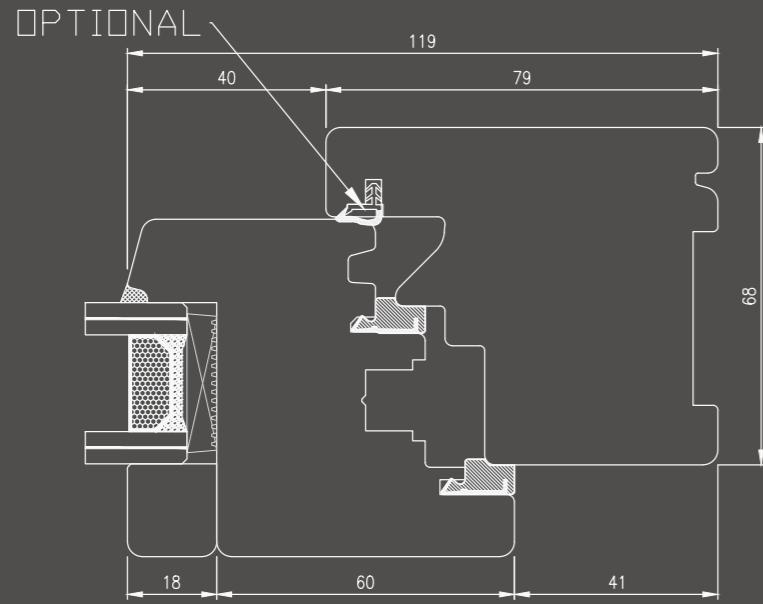


Nodo superiore/laterale finestra e portafinestra

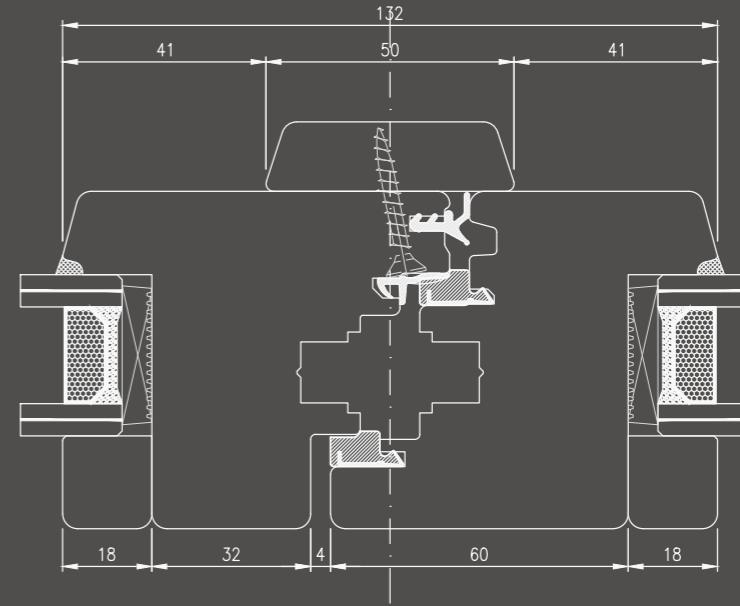



A5 standard
Nodo centrale di finestra e portafinestra

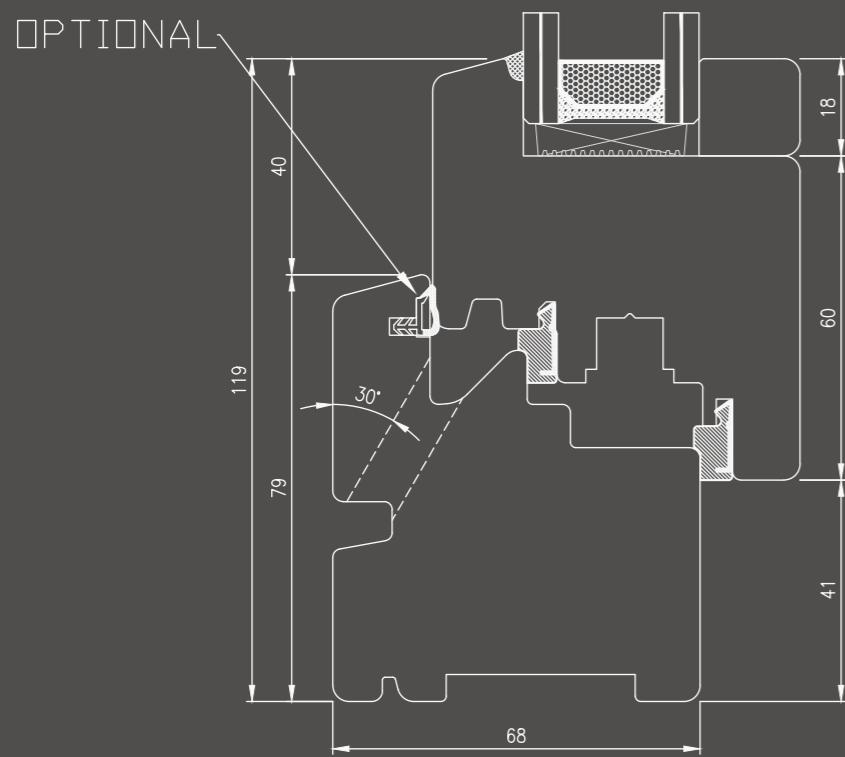


Nodo inferiore standard finestra gocciolatoio solidare

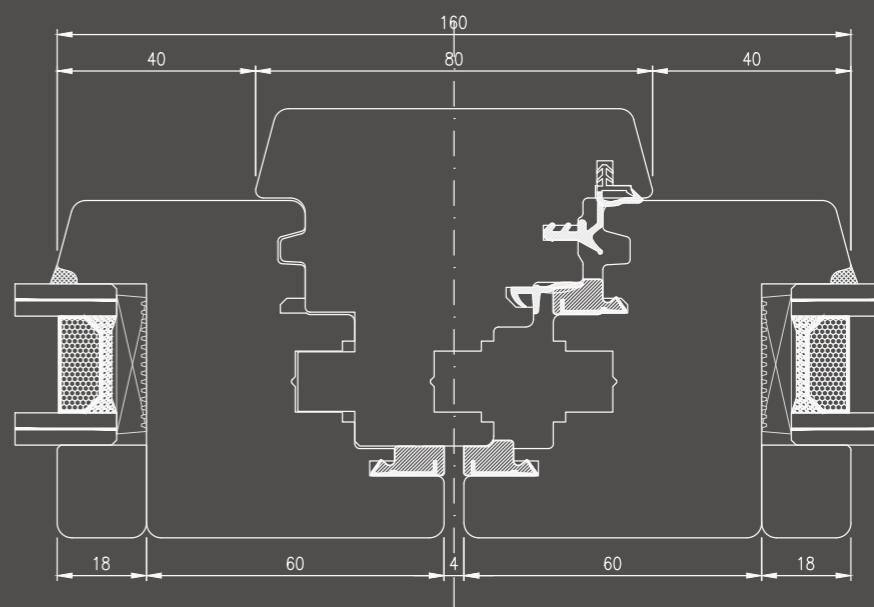

A9 Nodo centrale di finestra e portafinestra

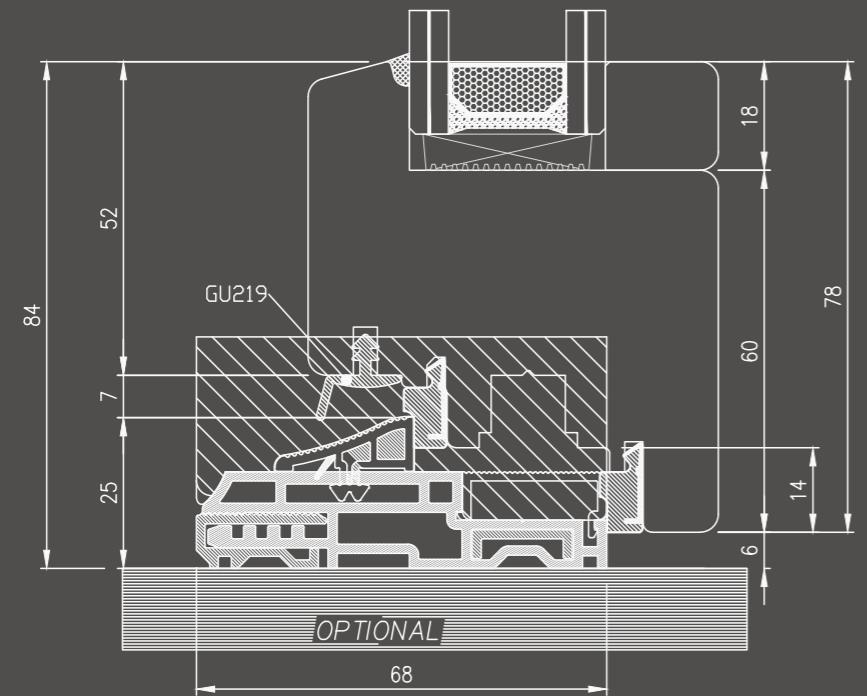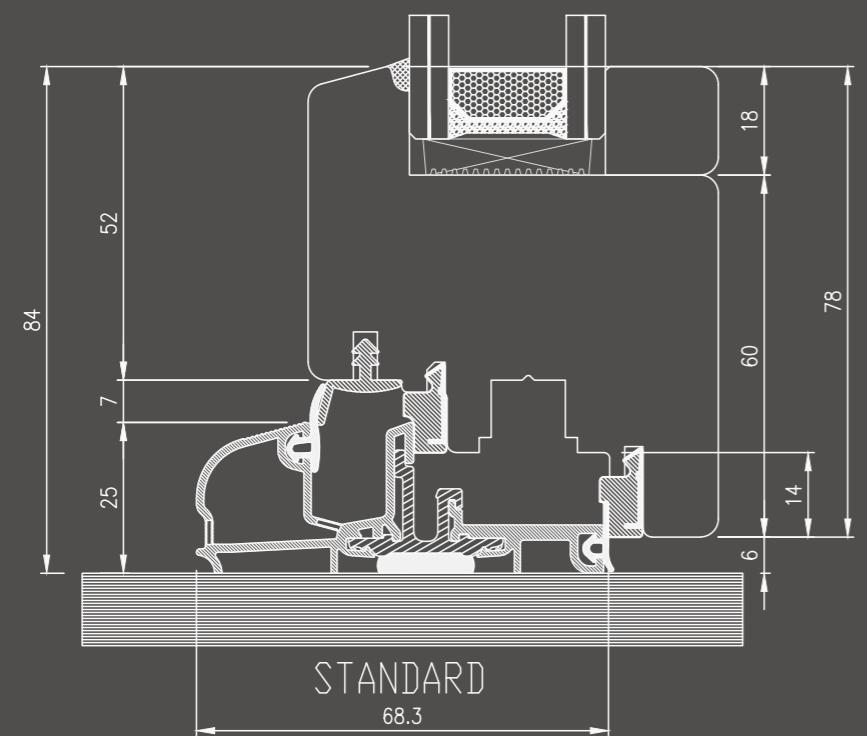


Nodo inferiore portafinestra con soglia

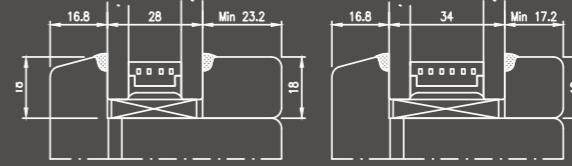


Fermavetro Tipo 3 (Squadrato)



Fermavetro Tipo 2 (Smussato)

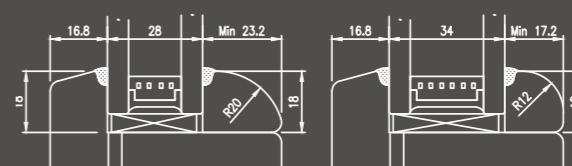

Fermavetro Tipo 1 (Arrotondato)

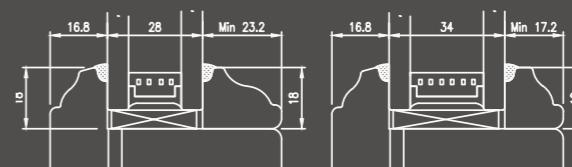

Fermavetro Tipo 4 (Barocco)

Stili/Fermavetri con Silicone

Punti di forza



FINITURE A SCELTA

Le 32 finiture di serie a scelta, con possibilità di ulteriore personalizzazione, sono morbide come la pelle, trasparenti come l'acqua con cui sono composte, colorate come la natura della quale sono amiche, al passo con le tendenze.



GARANZIA STANDARD*

Funzionalità delle finestre - 10 ANNI

Non appannamento all'interno della vetrocamera- 10 ANNI

Non dilaminazione del profilo lamellare delle finestre in legno e legno/alluminio- 10 ANNI

* Vedi le condizioni riportate nel certificato di garanzia e quanto previsto all'articolo 5 delle condizioni generali di vendita

** Secondo i valori definiti dalle norme ISO 4628-2-4-5, UNI EN 13722, UNI 8941-1-2-3




DESIGN

Le nostre finestre, si presentano con un'estetica di grande attualità, riflettendo un chiaro linguaggio delle forme. I sistemi costruttivi al passo con i tempi, legati alla ricerca del dettaglio sono adattabili ad ogni ambiente per soddisfare le esigenze d'individualità e funzionalità dei nostri clienti.








Finiture

FASCIA 1 - STANDARD



FASCIA 2 - CON MAGGIORAZIONE



ALTRI COLORI RAL SU RICHIESTA.

I colori sono indicativi. Possono subire variazioni

TIPOLOGIE D'APERTURA

FISSI FINESTRA

- CON FERMAVETRO
- BATTENTE AVITATO

FISSI PORTAFINESTRA

- CON FERMAVETRO
- WASISTAS

FINESTRE

- 1 ANTA
- 1 ANTA / RIBALTA
- 1 ANTA
- 2 ANTE
- 3 ANTE
- 2 ANTE
- 3 ANTE

PORTEFINESTRE

- 1 ANTA
- 2 ANTE
- 3 ANTE

PORTEFINESTRE CON SERRATURA

- 1 ANTA / RIBALTA
- 1 ANTA
- 2 ANTE
- 3 ANTE

BILICI

- ORIZZONTALE
- VERTICALE

TRASLANTE FINESTRA

- SCORREVOLE / FISSO
- SCORREVOLE / BATTENTE

TRASLANTE PORTAFINESTRA

- SCORREVOLE / FISSO
- SCORREVOLE / BATTENTE

SCORREVOLI ALZANTI

- APRIBILE / FISSO
- APRIBILE / APRIBILE
- 1 ANTA ESTERNO MURO
- 2 ANTE ESTERNO MURO
- 1 ANTA INTERNO MURO
- 2 ANTE INTERNO MURO
- APRIBILE / FISSO / APRIBILE
- FISSO / APRIBILE / FISSO
- APRIBILE / APRIBILE / APRIBILE / FISSO
- APRIBILE / APRIBILE / APRIBILE / APRIBILE
- APRIBILE / FISSO





GIEMME
Italian Windows Design



Per ragioni tecniche, costruttive e tipografiche, i colori, le descrizioni, i particolari tecnici e dimensionali, così come pure ogni altra indicazione e/o informazione riportata nel presente catalogo potrebbe essere variata senza alcun preavviso anche in base alla evoluzione tecnologica o alla reperibilità di alcuni materiali e/o componenti. La Giemme Forlì srl al fine di evitare ogni malinteso con la propria clientela, vi invita a prendere visione di tutte le caratteristiche della propria produzione presso i punti vendita autorizzati. VERS. OV68EVO / PRINT 11-24