

# OVERLUX LINE



Serramenti in Legno/Alluminio



**GEMME**  
Italian Windows Design

# Serie OVERLUX □

Serramenti in Legno/Alluminio

Spazi che si modellano al tuo stile di vita.

Nasce **OVERLUX LINE**, la finestra in legno-alluminio dal design geometrico, equilibrato e più tradizionale, ideale per chi desidera un serramento elegante, funzionale e sempre attuale.

L'interno in legno dona calore, autenticità e possibilità di personalizzazione, integrandosi con armonia in ogni ambiente. L'esterno in alluminio, caratterizzato da linee essenziali e proporzioni nette, assicura solidità, durabilità e un'estetica discreta che si adatta sia a contesti classici che moderni.

**OVERLUX LINE** può essere realizzata con doppio vetro o, per esigenze più elevate, con triplo vetro. La versione con doppio vetro offre ottimo isolamento e leggerezza costruttiva, mentre la configurazione con triplo vetro garantisce prestazioni superiori in termini di efficienza termica e comfort acustico, permettendo di scegliere ciò che meglio si adatta alla propria abitazione.

Ogni dettaglio è studiato per valorizzare la luce naturale e migliorare la vivibilità degli spazi, creando un legame armonioso tra interno ed esterno. Il risultato è una finestra che non è solo un elemento funzionale, ma una presenza capace di arricchire e definire l'ambiente.

**OVERLUX LINE** rappresenta l'incontro tra tradizione, qualità e tecnologia, offrendo un serramento bello, performante e modellato sul tuo stile di vita.

## DESIGN GEOMETRICO

## E STILE TRADIZIONALE



LINEE ESSENZIALI E PROFILI PIÙ TRADIZIONALI, DAL CARATTERE EQUILIBRATO



INTERNO IN LEGNO PERSONALIZZABILE PER OGNI AMBIENTE



ESTERNO IN ALLUMINIO RESISTENTE, DAL LOOK PULITO E MODERNO



POSSIBILITÀ DI DOPPIO O TRIPLO VETRO PER COMFORT TERMICO E ACUSTICO



# OVERLUX LINE

VISTA INTERNA



NODO CENTRALE  
A SCELTA TRA  
N°3 MODELLI

PULIZIA ED ESSENZIALITÀ  
GRAZIE AL TELAIO CON  
ALETTA INCORPORATA



CERNIERE A VISTA O A  
SCOMPARSA

VETRO  
CAMERA O  
TRIPLO VETRO

PROFILO ANTA MOLTO  
ESSENZIALE, SENZA  
FERMAVETRO A VISTA E  
PERSONALIZZABILE IN 3  
FORME.



SOGLIA IN ALLUMINIO  
RIBASSATA STANDARD PER  
PORTEFINESTRE

# OVERLUX LINE

VISTA ESTERNA



SOGLIA IN ALLUMINIO  
RIBASSATA



— OVERLUX LINE

LINEE PULITE  
ED ESSENZIALI.



## Caratteristiche



### DESCRIZIONE

All'interno, il serramento è realizzato **in legno lamellare a 3 strati**, disponibile in essenze pregiate come **pino, abete, rovere, okoumè** o altre su richiesta, per offrire calore, naturalezza e un'estetica autentica che si integra perfettamente con qualsiasi stile d'arredo.

All'esterno, il **rivestimento in alluminio** protegge in modo eccellente dagli agenti atmosferici, assicurando durata nel tempo e un aspetto curato, essenziale e contemporaneo.

Pensata per chi cerca solidità, performance e bellezza, **OVERLUX LINE** garantisce un ottimo isolamento termico e acustico, con possibilità di doppio o triplo vetro, offrendo comfort in ogni stagione e la perfetta sintesi tra l'anima calda del legno e la robustezza dell'alluminio.



### PROTEZIONE DEL LEGNO

Trattamento protettivo con **ciclo a base di resine acriliche in emulsione acquosa**, da **tre a sei mani** a seconda della finitura e del livello di protezione richiesto. Finiture naturali o pigmentate per esaltare la venatura del legno o adattarsi a ogni stile architettonico.



### DIMENSIONI

- Telaio fisso in legno lamellare:** sezione nominale 64,5x70mm.
- Anta mobile in legno lamellare :** sezione nominale 68x79mm.



### FERRAMENTA

Ferramenta di serie con sistema di chiusura avanzato, dotato di punti di chiusura antieffrazione distribuiti su tutto il perimetro per una protezione efficace e continua.

Include di serie anta-ribalta, micro-ventilazione, asta leva e meccanismi progettati per garantire fluidità di movimento, durabilità nel tempo e massimo comfort d'uso.

Una dotazione completa, pensata per un utilizzo quotidiano sicuro, pratico e silenzioso.



### GUARNIZIONE E TENUTA

Sistema di tenuta a compressione con **guarnizioni in schiuma di poliuretano ad alta resistenza**, applicate lungo tutto il perimetro del serramento. Elastiche e resistenti agli agenti atmosferici, offrono un'eccellente barriera contro **aria, acqua e rumore**, mantenendo nel tempo prestazioni **termoacustiche** elevate e un'aderenza efficace anche dopo un uso prolungato.



### VETROCAMERA

Predisposta per vetri doppi o tripli ad alta efficienza energetica, **OVERLUX LINE** garantisce ottime prestazioni termiche e un comfort abitativo costante in ogni stagione. L'impiego di gas Argon e della canalina Warm Edge di serie contribuisce a ridurre le dispersioni e a migliorare l'isolamento complessivo del serramento.

La gamma di vetrocamere disponibili include soluzioni basso emissive, a controllo solare, fonoisolanti, di sicurezza, oltre a varianti satinate o decorative, permettendo di personalizzare la finestra sia dal punto di vista estetico che funzionale.

**OVERLUX LINE** si adatta così alle più diverse esigenze progettuali, offrendo un equilibrio ideale tra performance, versatilità e qualità costruttiva.



### TRASMITTANZA TERMICA\*

Isolamento Termico raggiungibile fino ad UW valore di 1,05 W/m<sup>2</sup>K.

\*valori termici calcolati (secondo norma UNI EN ISO 10077-1 e 2) con trasmittanza termica legno abete su finestra 1 anta dimensioni 1230 x 1480mm (secondo norma UNI EN 14351-1), vetrocamera del tipo basso emissivo con valore Ug = 0,7 (W/m<sup>2</sup>K)



### PROTEZIONE ACUSTICA

Abbattimento acustico **da 31 dB fino a 43 dB**, in funzione del tipo di vetro selezionato.

Possibilità di **vetri speciali** per esigenze acustiche elevate, anche fuori listino.



Finestra - Prospetto Interno



Finestra - Prospetto Esterno



Finestra - Angolo Interno




Finestra - Angolo Esterno


— OVERLUX LINE

SINTESI DI ARTE  
E TECNOLOGIA.




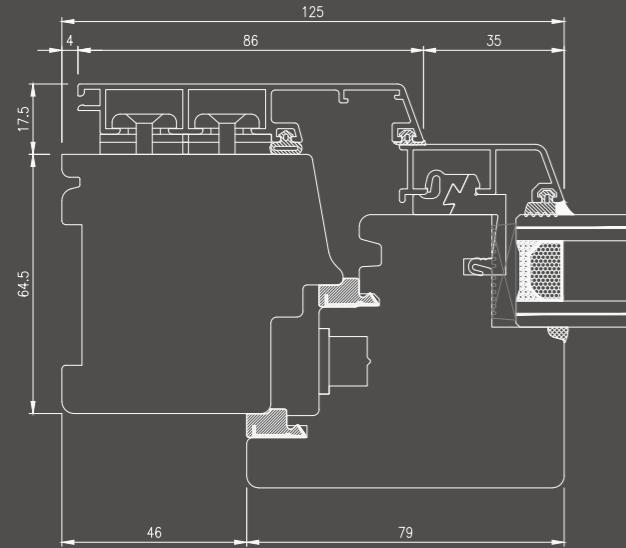



**Nodo superiore/laterale finestra e portafinestra**

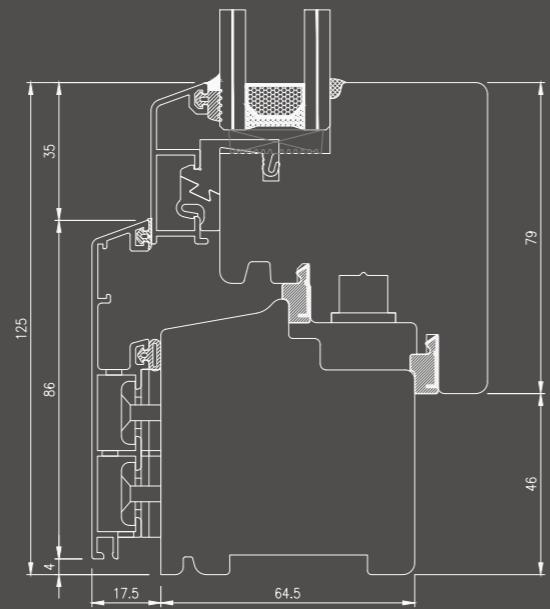



**Nodo inferiore standard finestra Gocciolatoio solidare**

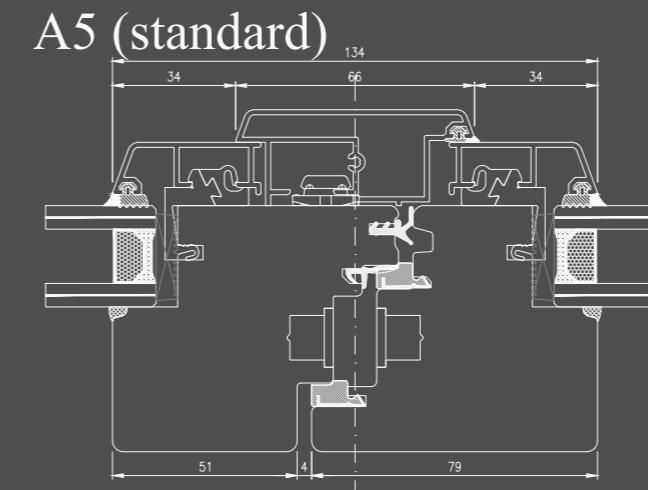

**Nodi centrale di finestra/portafinestra**

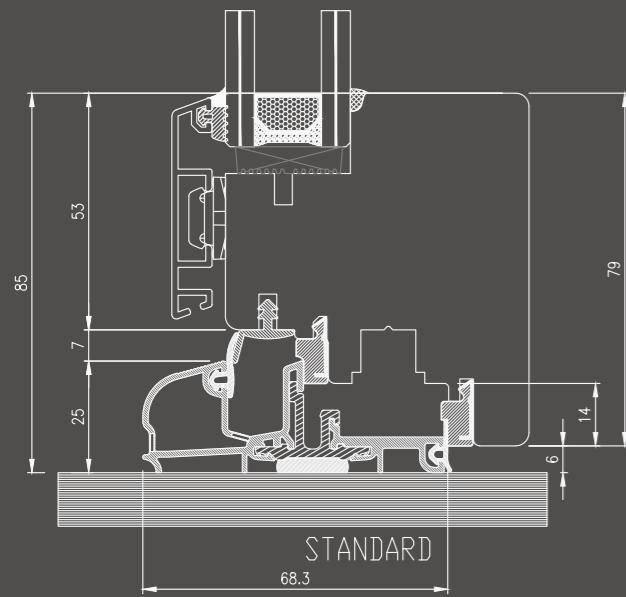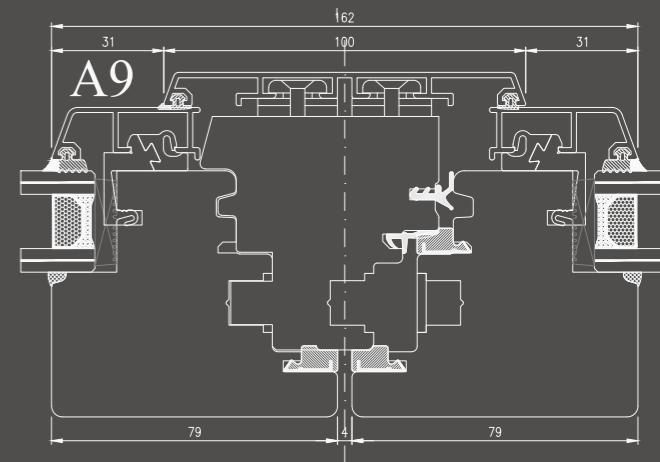

**Nodo inferiore portafinestra con soglia**

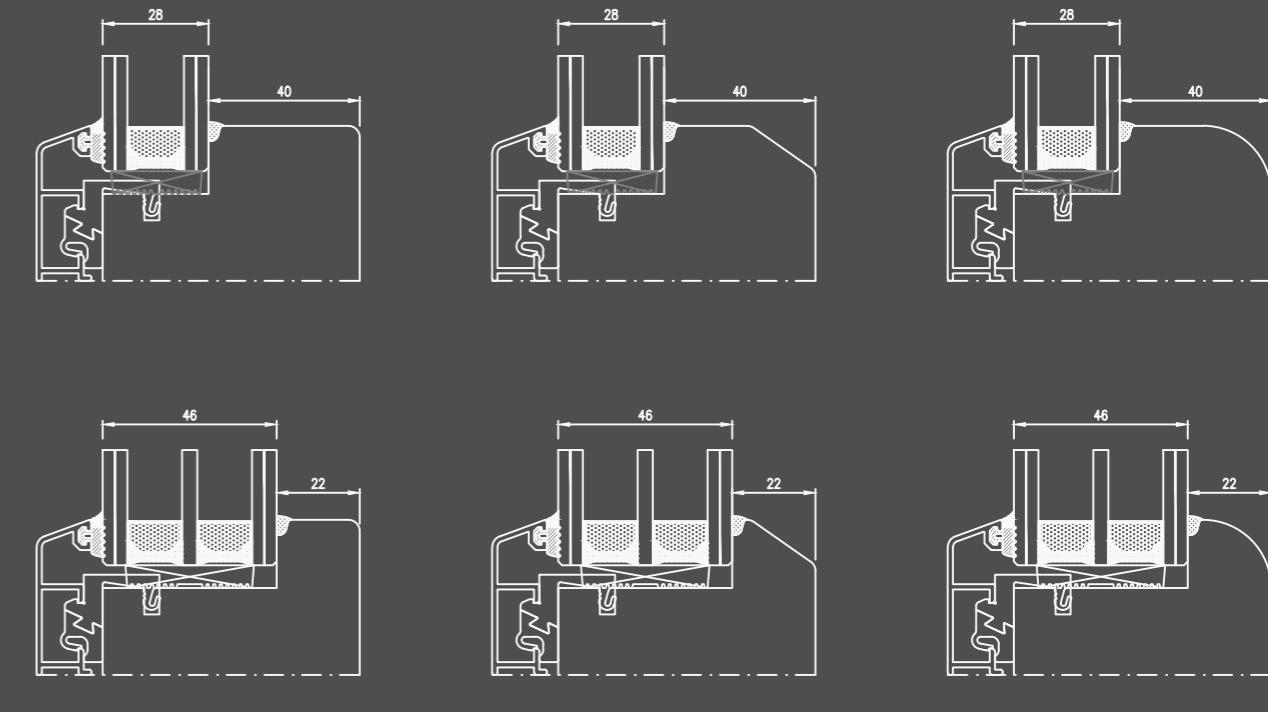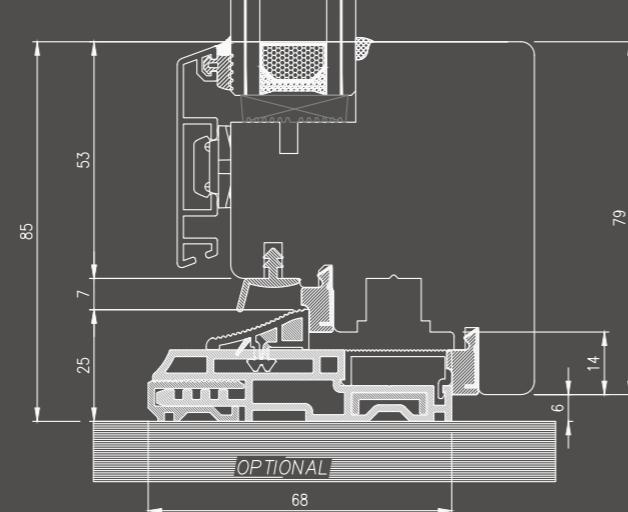

**Tipologia sagomatura interna dell'anta**

## Punti di forza



### FINITURE A SCELTA

Alle 32 finiture di serie a scelta sul legno, con possibilità di ulteriori personalizzazioni, si uniscono le molteplici scelte per la colorazione della cover in alluminio esterna che può variare da un Ral a scelta ad un effetto legno. La cover esterna è saldata negli angoli per una migliore estetica e durabilità nel tempo (solo nelle colorazione a tinta unita).



### GARANZIA STANDARD\*

- Funzionalità delle finestre - 10 ANNI
- Non appannamento all'interno della vetrocamera- 10 ANNI
- Non dilaminazione del profilo lamellare delle finestre in legno e legno/alluminio- 10 ANNI


\* Vedi le condizioni riportate nel certificato di garanzia e quanto previsto all'articolo 5 delle condizioni generali di vendita

\*\* Secondo i valori definiti dalle norme ISO 4628-2-4-5, UNI EN 13722, UNI 8941-1-2-3



### DESIGN

Le nostre finestre, si presentano con un'estetica di grande attualità, riflettendo un chiaro linguaggio delle forme. I sistemi costruttivi al passo con i tempi, legati alla ricerca del dettaglio sono adattabili ad ogni ambiente per soddisfare le esigenze d'individualità e funzionalità dei nostri clienti.



Cerniera a scomparsa



Kit complanare con cerniera a scomparsa



Profilo legno mod.Q



Profilo legno mod.M




Profilo legno mod.S



Coprifili a sormonto T1



Telaio a "Z" integrato disponibile



Coprifili Complanari T2



Nodo centrale entrata "0" A6



Nodo centrale simmetrico A9



Nodo centrale asimmetrico A5



### RISPARMIO

Impermeabilità, profili, vetro con distanziatore in materiale sintetico, guarnizioni e installazione senza ponte termico influiscono notevolmente sul risparmio energetico e, di conseguenza, sugli importi delle bollette.

## Finiture

### FASCIA 1 - STANDARD



Essenza: Pino  
Colore: Natura



Essenza: Pino  
Colore: Ambra



Essenza: Okumè  
Colore: Ambra



Essenza: Rovere  
Colore: Ambra



Essenza: Pino  
Colore: Cannella



Essenza: Okumè  
Colore: Cannella



Essenza: Rovere  
Colore: Cannella



Essenza: Pino  
Colore: Miele



Essenza: Okumè  
Colore: Miele



Essenza: Rovere  
Colore: Miele



Essenza: Pino  
Colore: Brandy



Essenza: Okumè  
Colore: Brandy



Essenza: Rovere  
Colore: Brandy



Essenza: Pino  
Colore: Moro




Essenza: Okumè  
Colore: Moro



Essenza: Rovere  
Colore: Moro

### FASCIA 2 - CON MAGGIORAZIONE



Essenza: Pino  
Colore: Corda




Essenza: Okumè  
Colore: Corda



Essenza: Rovere  
Colore: Corda




Essenza: Pino  
Colore: Fieno




Essenza: Okumè  
Colore: Fieno




Essenza: Rovere  
Colore: Fieno




Essenza: Pino  
Colore: Argilla




Essenza: Okumè  
Colore: Argilla



Essenza: Rovere  
Colore: Argilla




Essenza: Pino  
Colore: Vinaccia



Essenza: Okumè  
Colore: Vinaccia



Essenza: Rovere  
Colore: Vinaccia



Essenza: Pino  
Colore: Sbiancato Cenere



Essenza: Okumè  
Colore: Sbiancato Cenere




Essenza: Rovere  
Colore: Sbiancato Cenere



Essenza: Pino  
Colore: Ral 9010



Essenza: Okumè  
Colore: Ral 9010




Essenza: Rovere  
Colore: Ral 9010

ALTRI COLORI RAL SU RICHIESTA.

I colori sono indicativi. Possono subire variazioni

## Tipologie di aperture

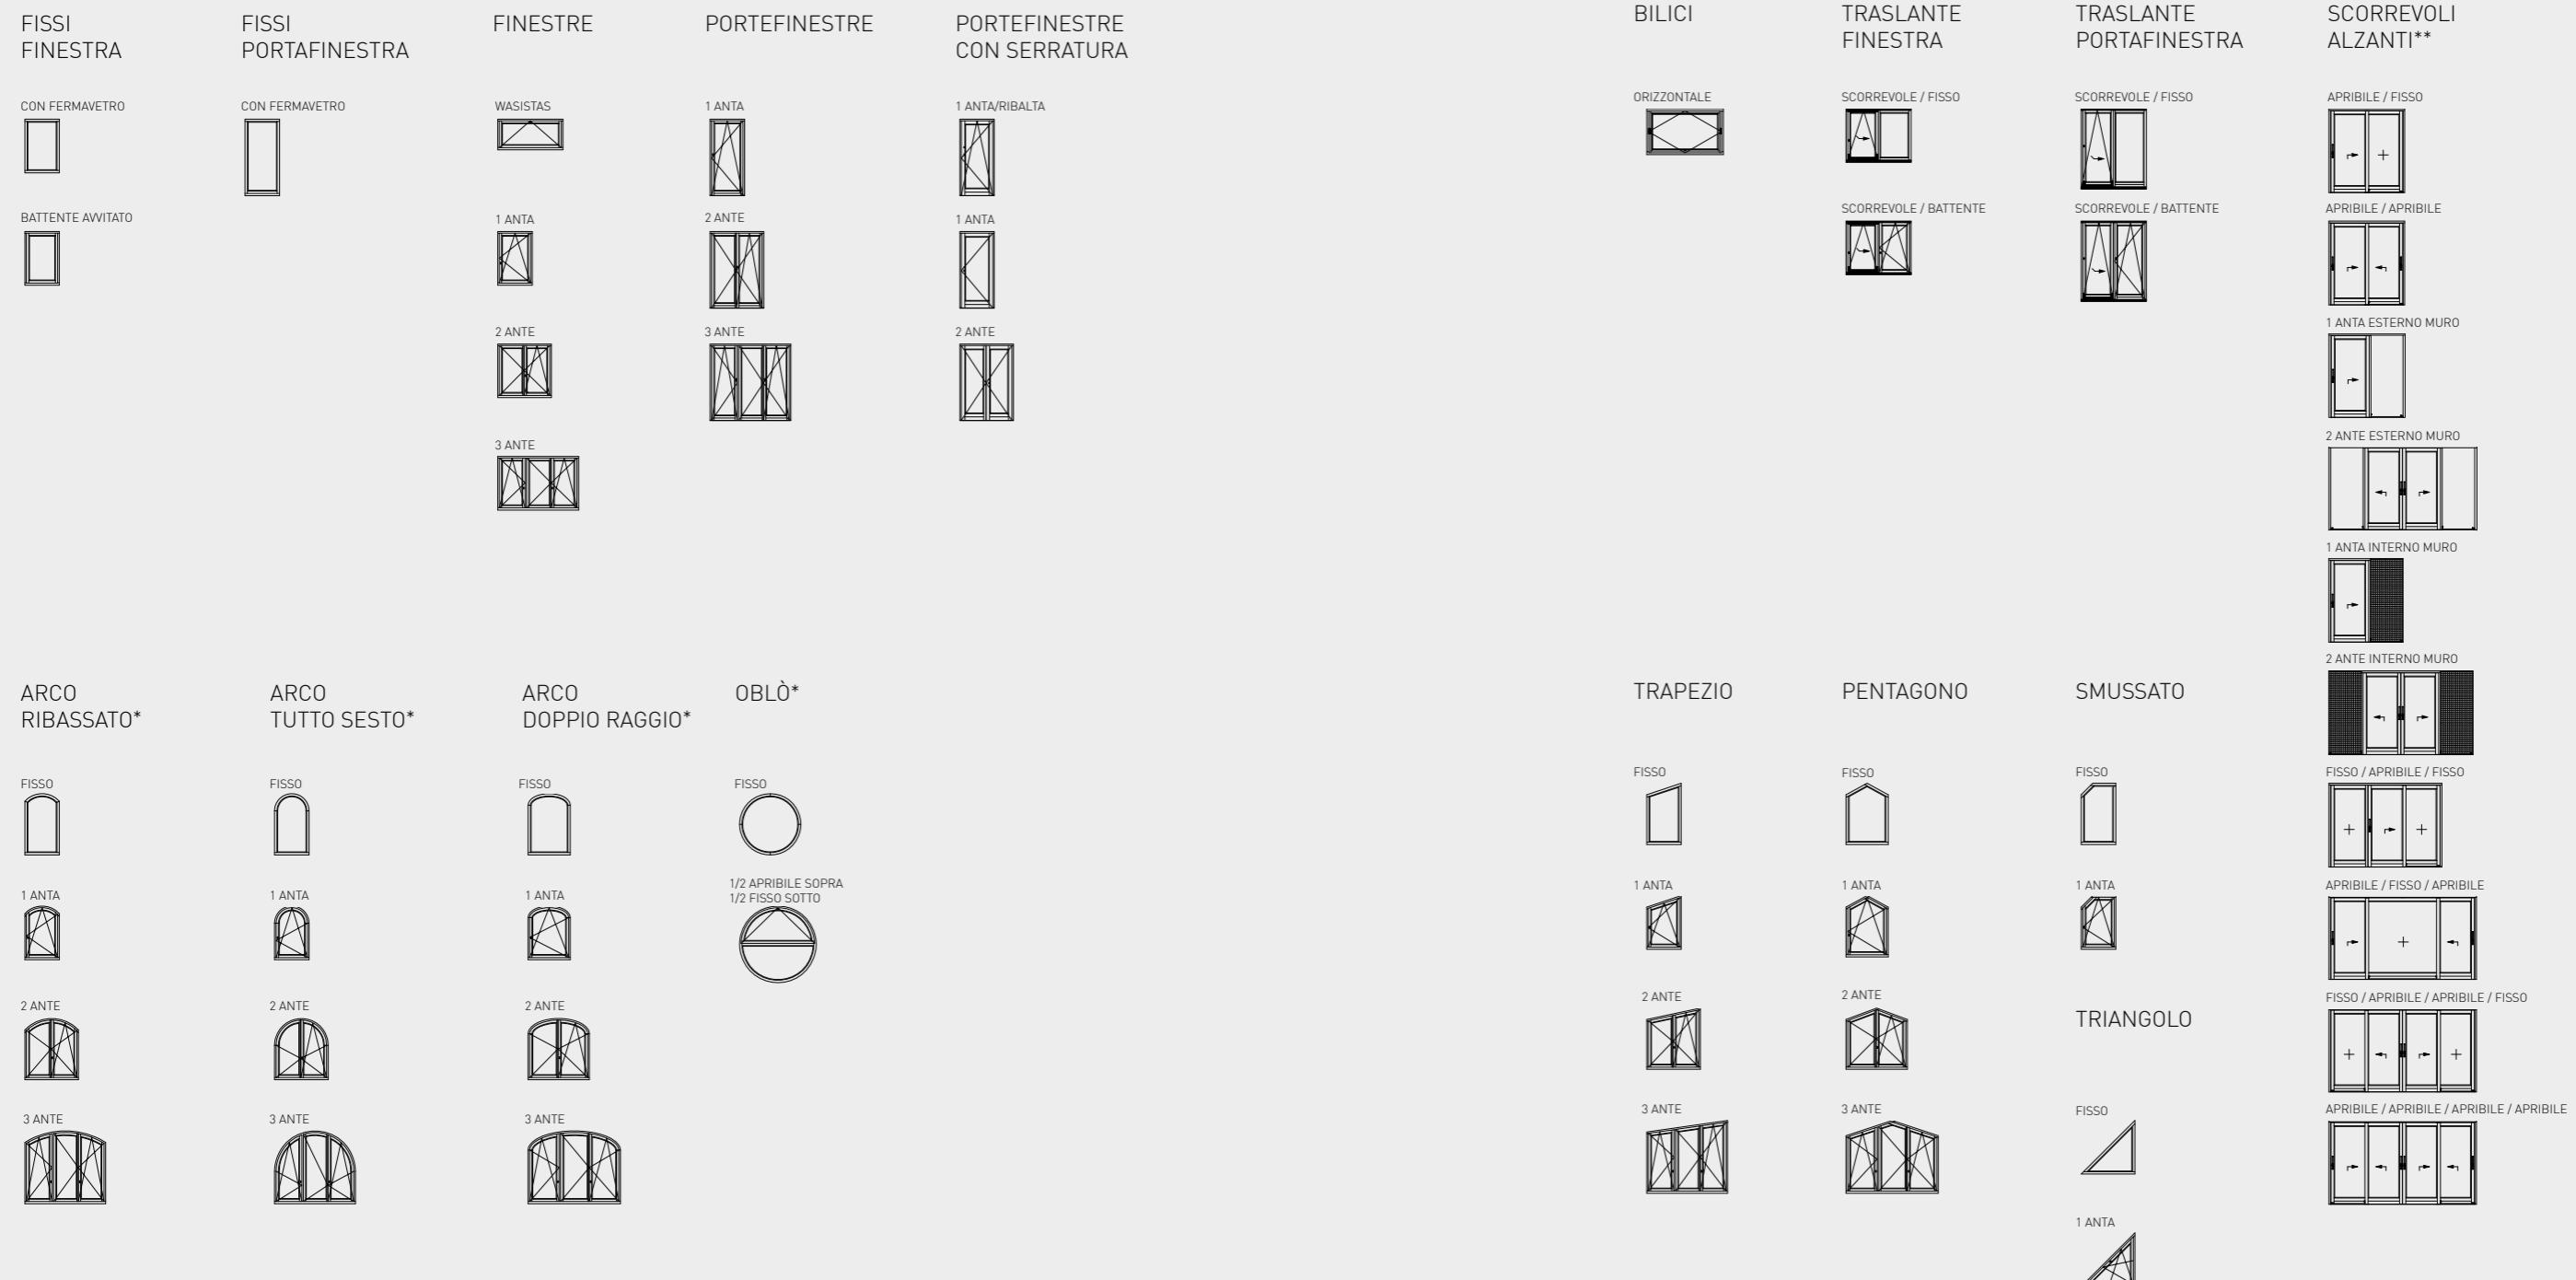

\* Raggi di curvatura da verificare con ufficio tecnico

\*\*Gli scorrevoli alzanti, per il FLAT, saranno eseguiti con i sistemi Sky Wood-Clad e Nexus-Clad



**GEMME**  
Italian Windows Design



Infissi. Storie. Progetti.

Per ragioni tecniche, costruttive e tipografiche, i colori, le descrizioni, i particolari tecnici e dimensionali, così come pure ogni altra indicazione e/o informazione riportata nel presente catalogo potrebbe essere variata senza alcun preavviso anche in base alla evoluzione tecnologica o alla reperibilità di alcuni materiali e/o componenti. La Giemme Forlì srl al fine di evitare ogni malinteso con la propria clientela, vi invita a prendere visione di tutte le caratteristiche della propria produzione presso i punti vendita autorizzati. VERS. OVERLINE / PRINT 09-25