

OVERLUX SPACE-PLUS 2.0

Serramenti Legno-Alluminio / MINIMAL



GEMME
Italian Windows Design



Serie MINIMAL

Serramenti in Legno-Allumino



Spazi che si aprono, luce che arreda. Nasce OVERLUX SPACE PLUS 2.0: la finestra in legno-alluminio che unisce bellezza naturale e protezione contemporanea.

Linee essenziali, **profili sottili e ampie superfici vetrate** creano una connessione fluida tra interno ed esterno, valorizzando ogni ambiente con luce, trasparenza e leggerezza visiva. Il cuore in legno dona calore e matericità agli interni, mentre la **cover esterna in alluminio** garantisce resistenza e durata anche nelle condizioni climatiche più esigenti.

Ogni dettaglio è studiato per offrire una **visione chiara e continua**, trasformando la finestra in un elemento d'arredo che amplifica gli spazi e moltiplica la luce.

Il vetro è protagonista assoluto, incorniciato da profili sottilissimi che esaltano la pulizia formale e il design minimal.

OVERLUX SPACE PLUS 2.0 non è solo una finestra: è un'esperienza abitativa evoluta, dove tecnologia, comfort e stile si fondono per offrire prestazioni eccellenti e un'estetica senza tempo. Una scelta consapevole per chi desidera qualità, efficienza e un nuovo modo di vivere la luce.

UNA FINESTRA, DUE MATERIALI E IL VETRO COME PROTAGONISTA



PROFILI MINIMALI FRUTTO DI UNA LUNGA RICERCA



UN'ESTETICA SENZA TEMPO PER OGNI STILE ABITATIVO



IL CALORE DEL LEGNO, LA PROTEZIONE DELL'ALLUMINIO



PRESTAZIONI ECCELLENTI IN TUTTE LE CONDIZIONI CLIMATICHE




Overlux SPACE-PLUS 2.0

VISTA INTERNA



Overlux SPACE-PLUS 2.0

VISTA ESTERNA

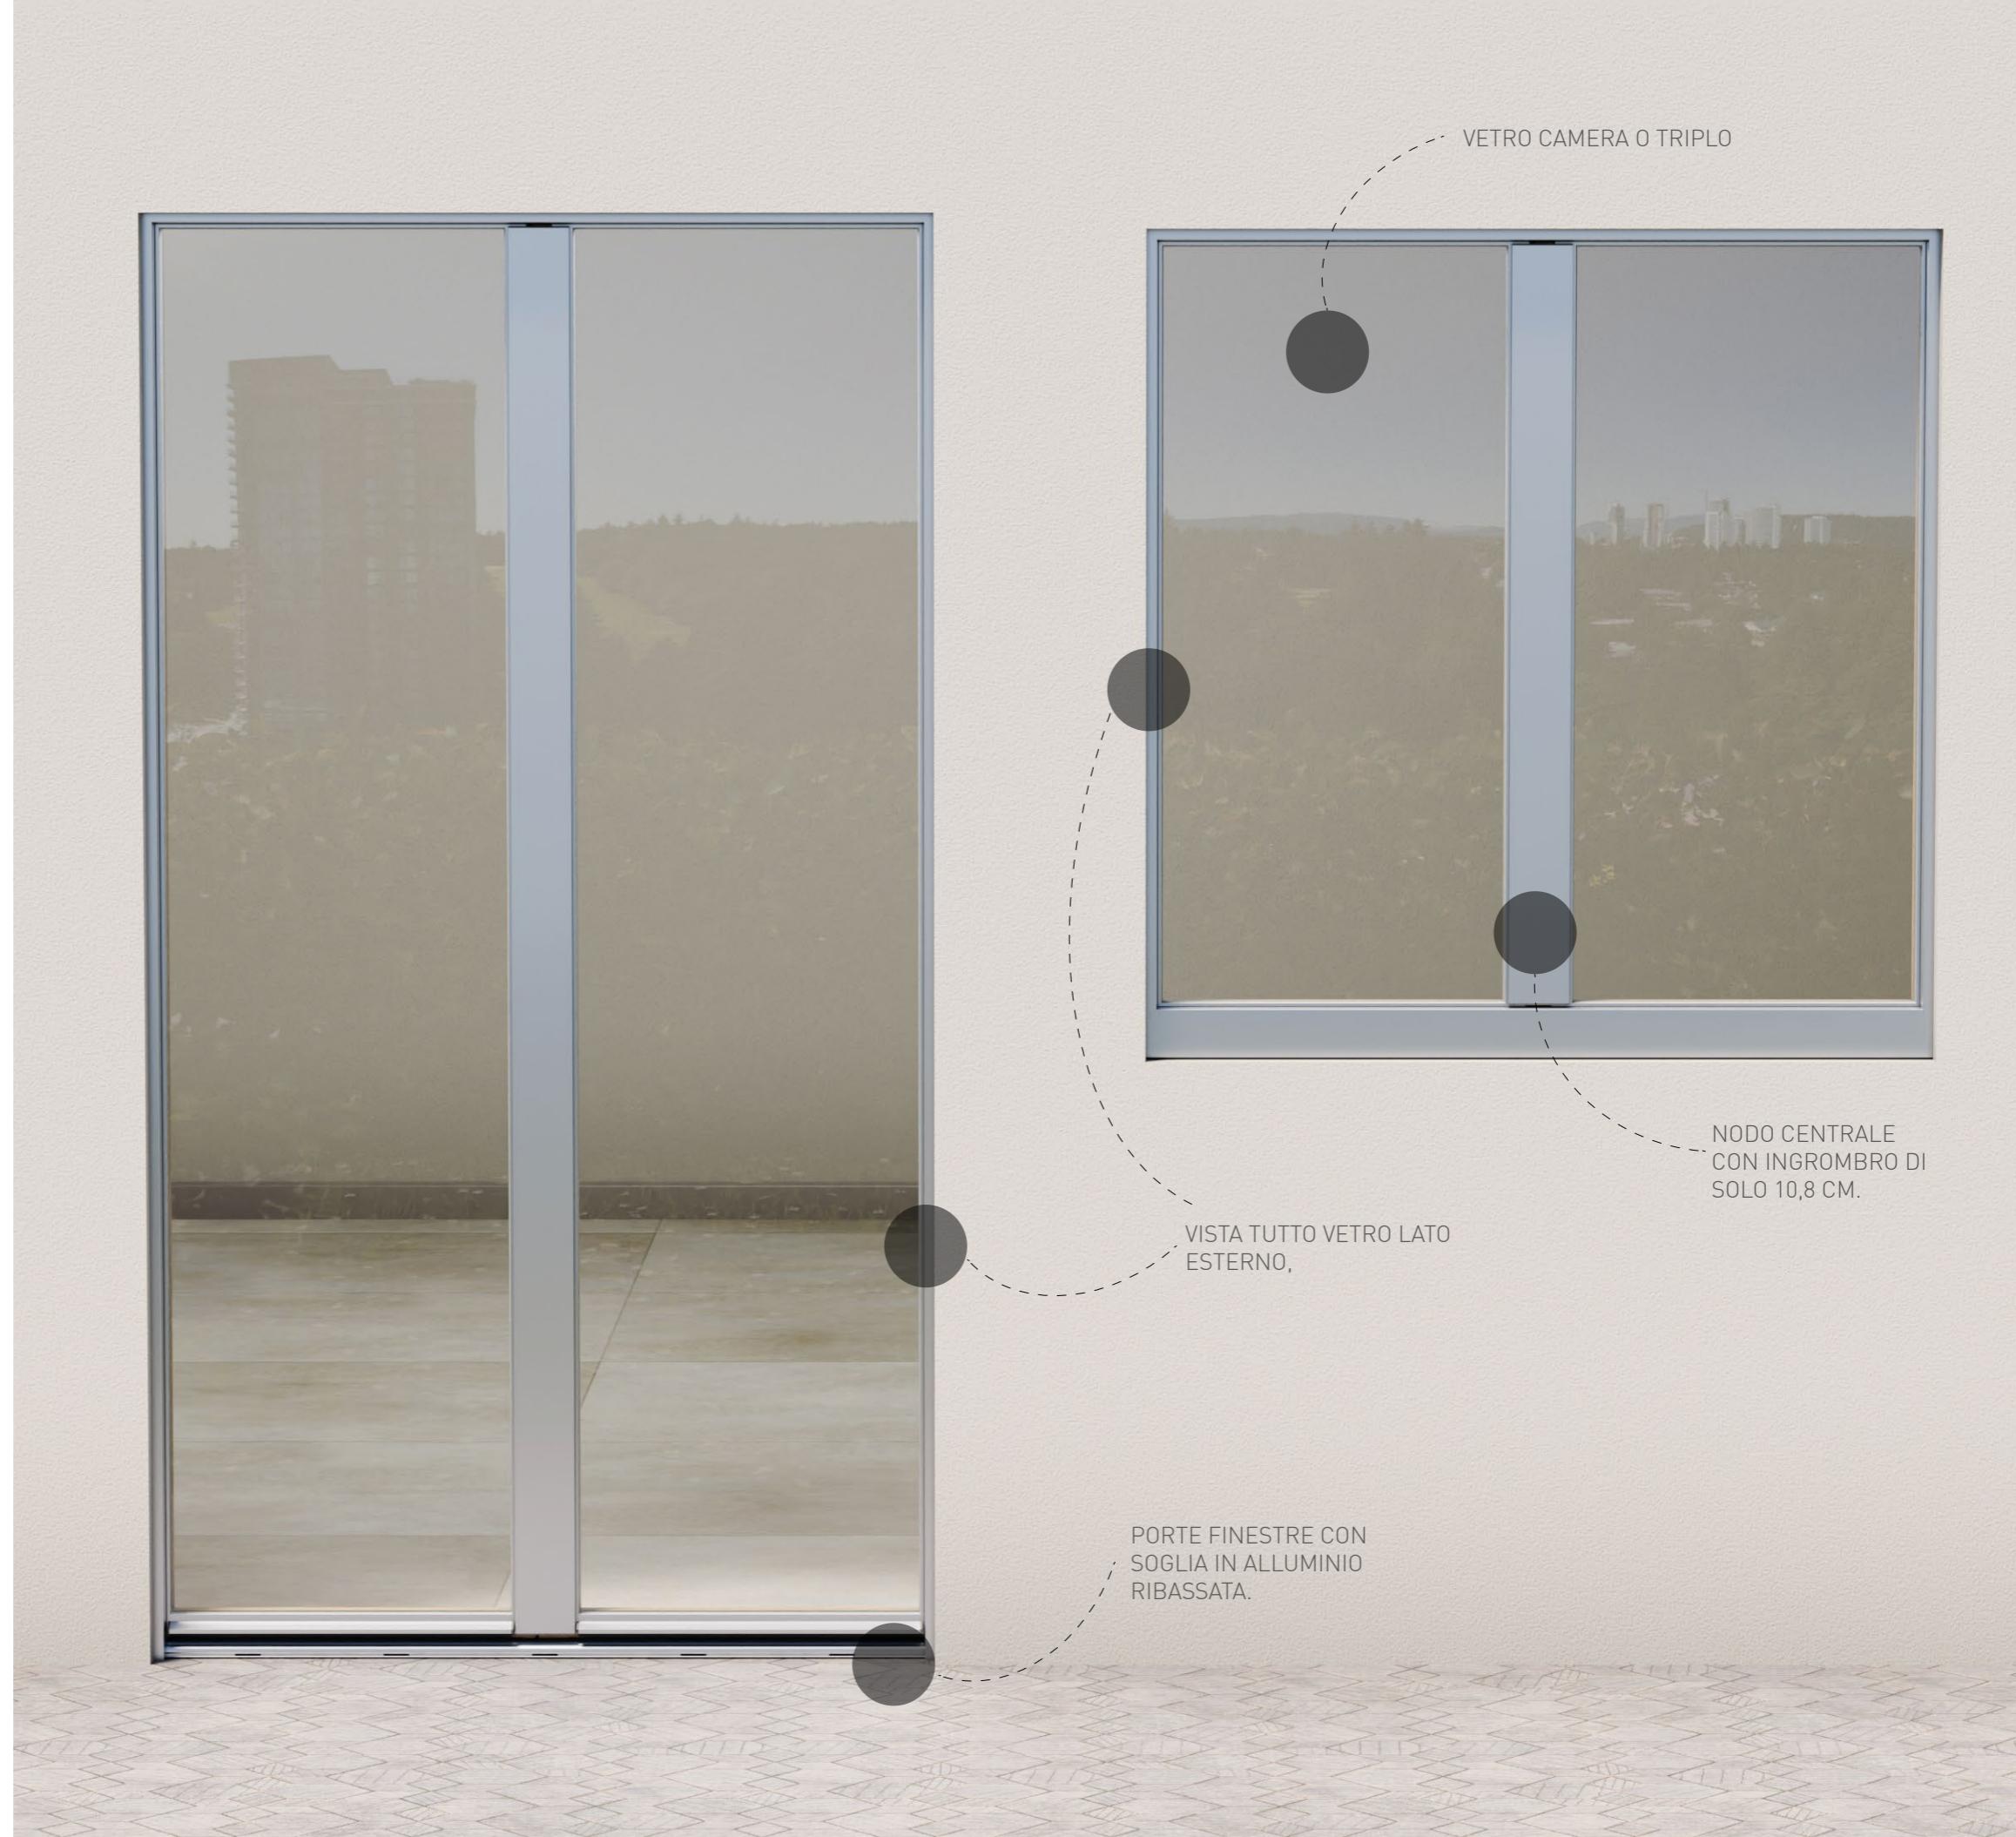

Overlux
SPACE-PLUS 2.0



ELEGANTE E
FUNZIONALE

CARATTERISTICHE



DESCRIZIONE

Serramenti in legno-alluminio dal **design minimale**, caratterizzati da **profili sottili** e **linee essenziali**, ideali per valorizzare ambienti moderni, luminosi e aperti verso l'esterno.
La struttura interna è realizzata in **legno lamellare a 3 strati**, disponibile in una vasta gamma di essenze: **pino, abete, rovere, okoumè** o altre su richiesta.
All'esterno, la **cover in alluminio** garantisce **resistenza agli agenti atmosferici** senza rinunciare all'eleganza.
Un serramento pensato per chi cerca **prestazioni elevate, durabilità nel tempo e stile senza tempo**, con tutto il calore del legno all'interno e la solidità dell'alluminio all'esterno.



PROTEZIONE DEL LEGNO

Trattamento protettivo con **ciclo a base di resine acriliche in emulsione acquosa**, da **tre a sei mani** a seconda della finitura e del livello di protezione richiesto. Finiture naturali o pigmentate per esaltare la venatura del legno o adattarsi a ogni stile architettonico.



DIMENSIONI

- **Telaio fisso in legno lamellare:** sezione nominale **68 x 76 mm**
- **Anta mobile in legno lamellare:** sezione nominale **68 x 66 mm**
- Profili ridotti e ottimizzati per massimizzare la superficie vetrata e l'apporto di luce naturale.



FERRAMENTA

Ferramenta di serie con sistema di chiusura avanzato, dotato di punti di chiusura antieffrazione distribuiti su tutto il perimetro per una protezione efficace e continua.
Include di serie anta-ribalta, micro-ventilazione, asta leva e meccanismi progettati per garantire fluidità di movimento, durabilità nel tempo e massimo comfort d'uso.
Una dotazione completa, pensata per un utilizzo quotidiano sicuro, pratico e silenzioso.



GUARNIZIONE E TENUTA

Sistema di tenuta a compressione con **guarnizioni in schiuma di poliuretano ad alta resilienza**, applicate lungo tutto il perimetro del serramento. Elastiche e resistenti agli agenti atmosferici, offrono un'eccellente barriera contro **aria, acqua e rumore**, mantenendo nel tempo prestazioni **termoacustiche** elevate e un'aderenza efficace anche dopo un uso prolungato.



VETROCAMERA

Predisposto per vetri doppi o tripli ad **alta prestazione energetica**, con **gas Argon** e **canalina Warm Edge** di serie, Overlux Space Plus 2.0 offre un'eccellente efficienza termica e comfort abitativo.
La gamma di vetrazioni disponibili comprende soluzioni **basso emissive, a controllo solare, acustiche, di sicurezza**, oltre a varianti **satinate o decorative**, per rispondere a ogni esigenza estetica e funzionale.



TRASMITTANZA TERMICA*

Isolamento Termico raggiungibile fino ad UW valore di 0,76 W/m²K
*valori termici calcolati (secondo norma UNI EN ISO 10077-1 e 2) con trasmittanza termica legno abete su finestra 1 anta dimensioni 1230 x 1480mm (secondo norma UNI EN 14351-1), vetrocamera del tipo basso emissivo con valore Ug = 0,5 (W/m²K)




PROTEZIONE ACUSTICA

Abbattimento acustico da **31 dB** fino a **43 dB**, in funzione del tipo di vetro selezionato.
Possibilità di **vetri speciali** per esigenze acustiche elevate, anche fuori listino.




Finestra - Prospetto Interno

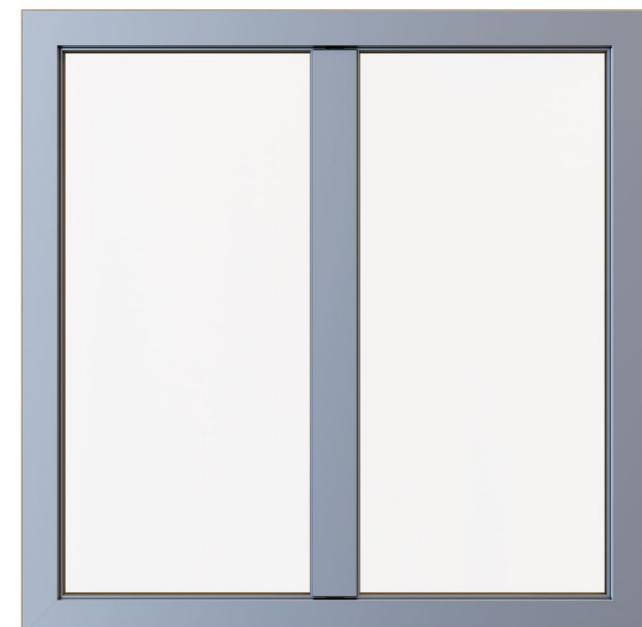

Finestra - Prospetto Esterno




Finestra - Angolo Interno

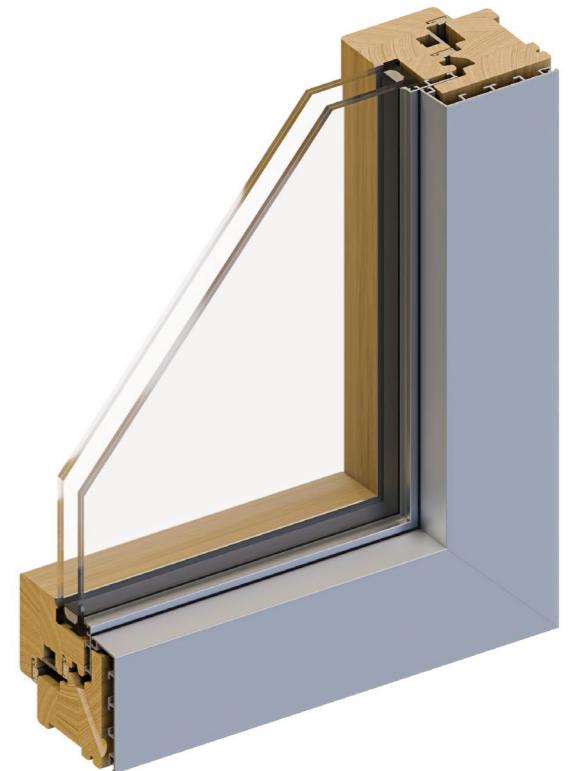


Finestra - Angolo Esterno


Overlux SPACE-PLUS 2.0

MAGGIORE LUCE
CON LA GAMMA
OVERLUX SPACE-PLUS 2.0


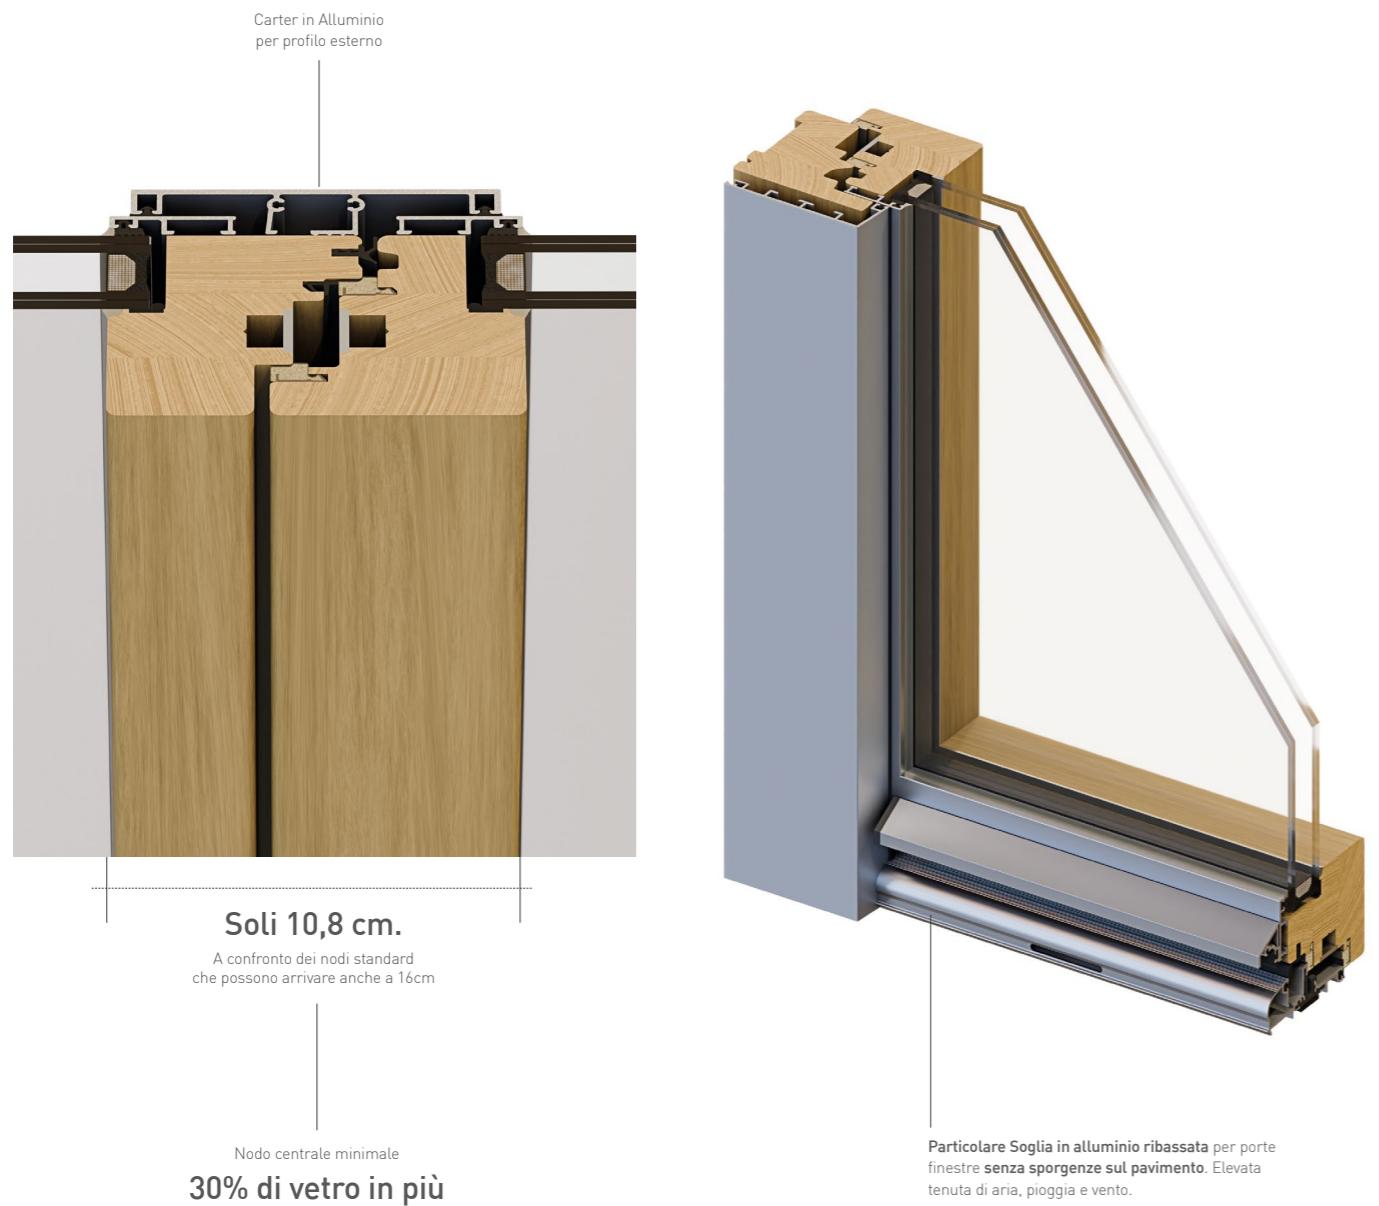


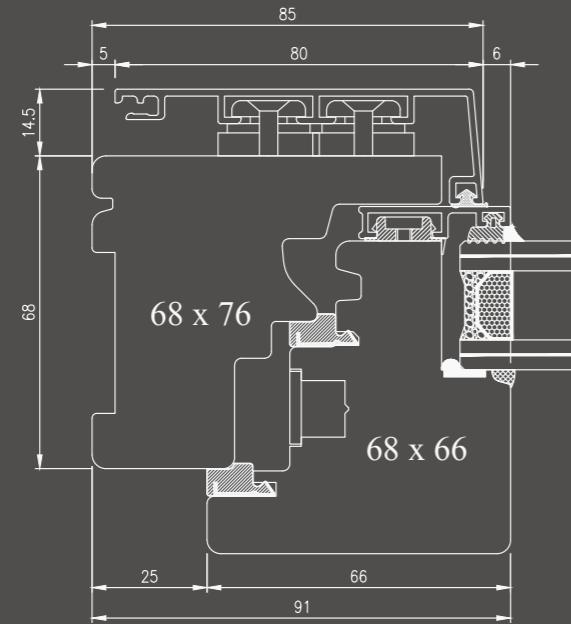


Nodo superiore/laterale finestra e portafinestra

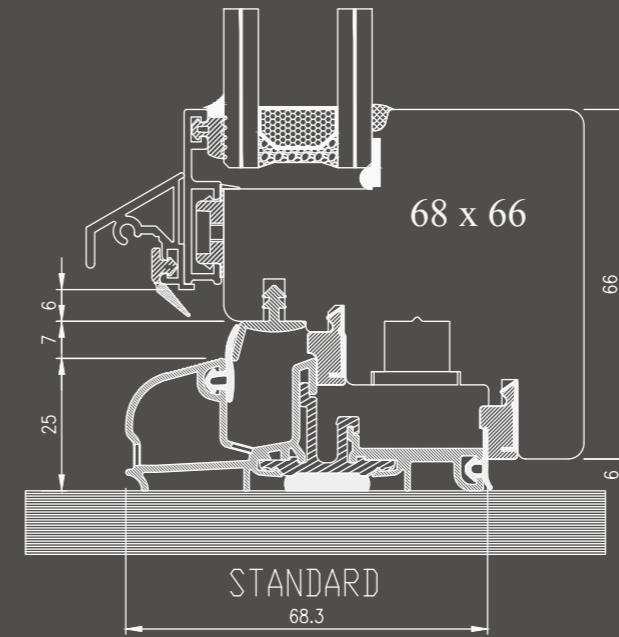

Nodo inferiore portafinestra con soglia

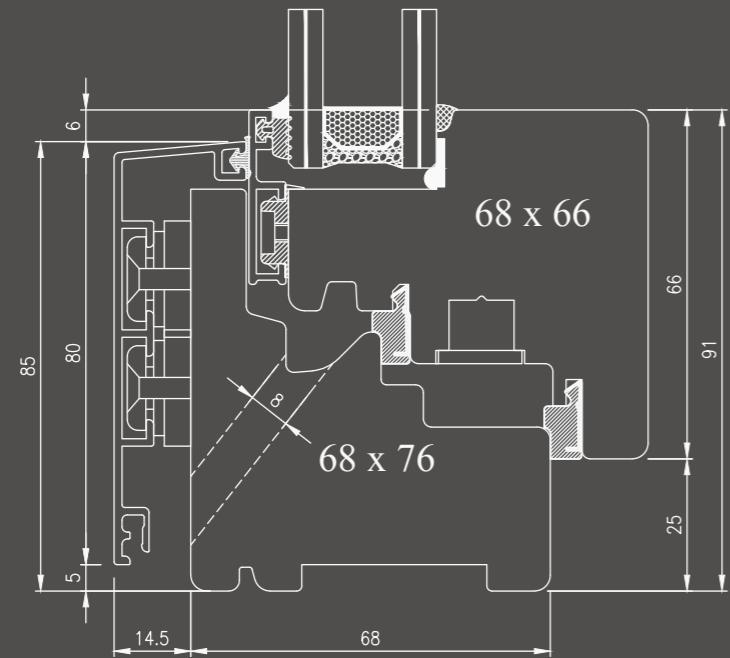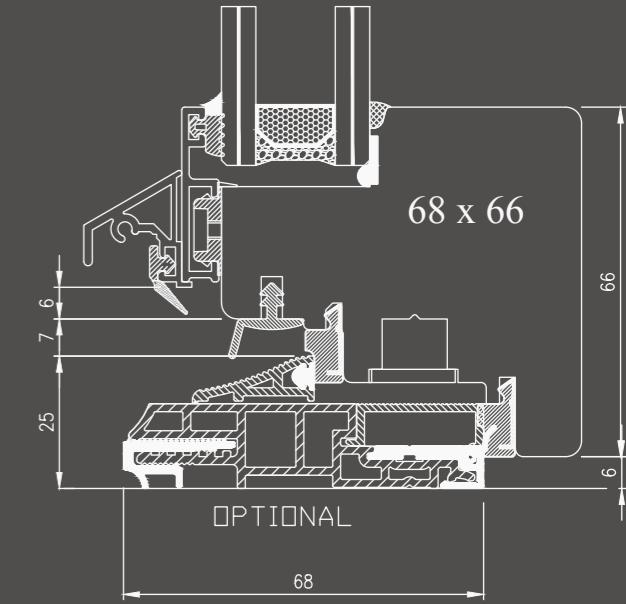

Nodo inferiore finestra

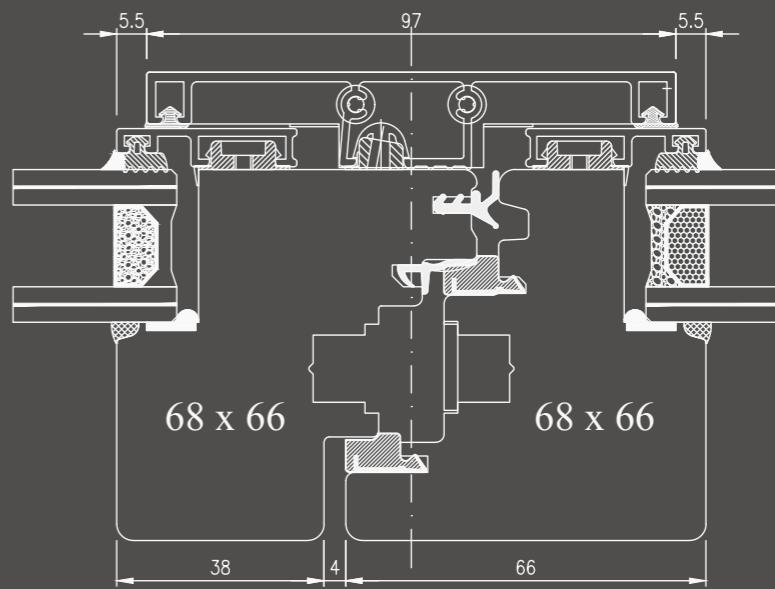

Nodo centrale di finestra/portafinestra

Punti di forza



FINITURE A SCELTA

Alle 32 finiture di serie a scelta sul legno, con possibilità di ulteriori personalizzazioni, si uniscono le molteplici scelte per la colorazione della cover in alluminio esterna che può variare da un Ral a scelta ad un effetto legno. La cover esterna è saldata negli angoli per una migliore estetica e durabilità nel tempo (solo nelle colorazioni a tinta unita).



GARANZIA STANDARD*

- Funzionalità delle finestre - 10 ANNI
- Non appannamento all'interno della vetrocamera - 10 ANNI
- Non dilaminazione del profilo lamellare delle finestre in legno e legno/alluminio - 10 ANNI



PREMIUM*

- Funzionalità delle finestre - 10 ANNI
- Durabilità della vernice di finestre vernicate long life ral 9001, 9010, 9016, 1013 - 15 ANNI**
- Durabilità della vernice di finestre vernicate long life colori mordenzati scuri - 10 ANNI**
- Non appannamento all'interno della vetrocamera - 10 ANNI
- Non dilaminazione del profilo lamellare delle finestre in legno e legno/alluminio - 10 ANNI

* Vedi le condizioni riportate nel certificato di garanzia e quanto previsto all'articolo 5 delle condizioni generali di vendita

** Secondo i valori definiti dalle norme ISO 4628-2-4-5, UNI EN 13722, UNI 8941-1-2-3




DESIGN

Le nostre finestre, si presentano con un'estetica di grande attualità, riflettendo un chiaro linguaggio delle forme. I sistemi costruttivi al passo con i tempi, legati alla ricerca del dettaglio sono adattabili ad ogni ambiente per soddisfare le esigenze d'individualità e funzionalità dei nostri clienti.




Esterno tutto vetro



Nodo centrale due ante minimale
Soli 10,8 cm.



Cerniera a scomparsa



Kit complanare con cerniera a scomparsa



Profilo legno mod.Q



Coprifili a sormonto T1



Coprifili Complanari T2



Nodo centrale entrata "0" A6



Nodo centrale asimmetrico A5



RISPARMIO

Impermeabilità, profili, vetro con distanziatore in materiale sintetico, guarnizioni e installazione senza ponte termico influiscono notevolmente sul risparmio energetico e, di conseguenza, sugli importi delle bollette.

Finiture

FASCIA 1 - STANDARD



Essenza: Pino
Colore: Natura



Essenza: Pino
Colore: Ambra



Essenza: Okumè
Colore: Ambra



Essenza: Rovere
Colore: Ambra



Essenza: Pino
Colore: Cannella



Essenza: Okumè
Colore: Cannella



Essenza: Pino
Colore: Cannella



Essenza: Pino
Colore: Miele



Essenza: Okumè
Colore: Miele



Essenza: Rovere
Colore: Miele



Essenza: Pino
Colore: Brandy



Essenza: Okumè
Colore: Brandy



Essenza: Pino
Colore: Brandy



Essenza: Pino
Colore: Moro



Essenza: Okumè
Colore: Moro



Essenza: Rovere
Colore: Moro

FASCIA 2 - CON MAGGIORAZIONE



Essenza: Pino
Colore: Corda



Essenza: Okumè
Colore: Corda



Essenza: Pino
Colore: Fieno



Essenza: Okumè
Colore: Fieno



Essenza: Rovere
Colore: Fieno



Essenza: Pino
Colore: Argilla



Essenza: Okumè
Colore: Argilla



Essenza: Pino
Colore: Vinaccia



Essenza: Okumè
Colore: Vinaccia



Essenza: Rovere
Colore: Vinaccia



Essenza: Pino
Colore: Sbiancato Cenere




Essenza: Okumè
Colore: Sbiancato Cenere



Essenza: Pino
Colore: Ral 9001



Essenza: Okumè
Colore: Ral 9013




Essenza: Rovere
Colore: Ral 1013

I colori sono indicativi. Possono subire variazioni

ALTRI COLORI RAL SU RICHIESTA.

Overlux SPACE-PLUS 2.0

Tipologie di aperture

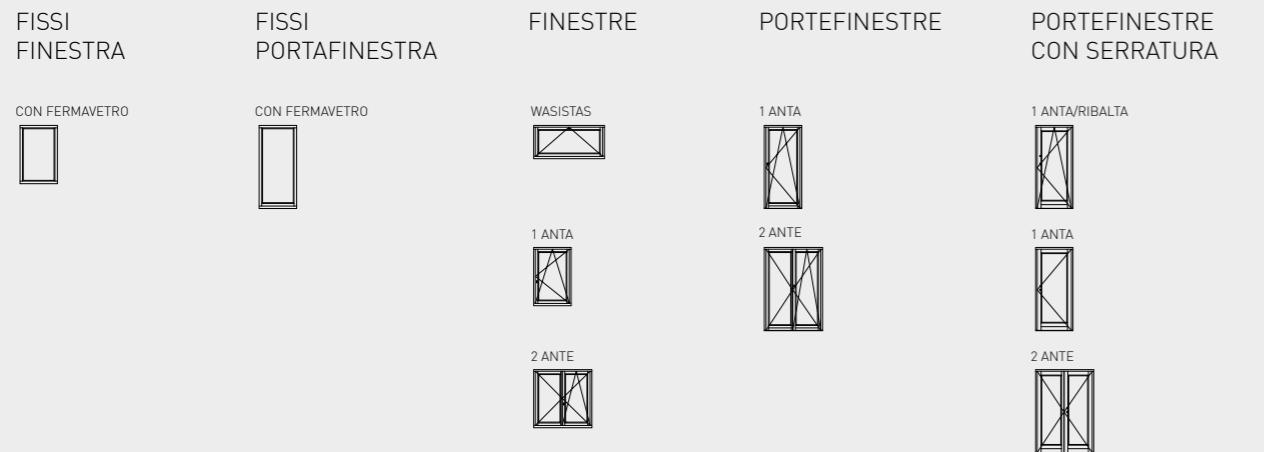



GEMME
Italian Windows Design



Infissi. Storie. Progetti.

Per ragioni tecniche, costruttive e tipografiche, i colori, le descrizioni, i particolari tecnici e dimensionali, così come pure ogni altra indicazione e/o informazione riportata nel presente catalogo potrebbe essere variata senza alcun preavviso anche in base alla evoluzione tecnologica o alla reperibilità di alcuni materiali e/o componenti. La Giemme Forlì srl al fine di evitare ogni malinteso con la propria clientela, vi invita a prendere visione di tutte le caratteristiche della propria produzione presso i punti vendita autorizzati. VERS. SPACEPLUS 20 / PRINT 09-25