

**GEMME**  
Italian Windows Design

SYNFGO 80 ■  
Serramenti in PVC





## Caratteristiche



### DESCRIZIONE

Serramenti in PVC realizzati con profilo "Rehau" a tripla guarnizione a 7 camere su profilo telaio e 6 camere su profilo anta, l'anta è con profilo dritto.



### FINITURE

I profili possono essere colorati in massa (colori in pasta) o rivestiti (pellicolati); il rivestimento della superficie dei profili è ottenuto mediante incollaggio a caldo di pellicole acriliche e laminate strutturate alla luce e alle abrasioni, tali pellicole possono essere in tinta ral e decoro legno.



### DIMENSIONI

Telaio fisso sezione mm 80 x 72.  
Anta mobile sezione mm 80 x 79.



### FERRAMENTA

Ferramenta di serie Roto NT con anta ribalta ed asta leva. Completa di riscontri anti-effrazione e nottolini su tutto il perimetro.



### GUARNIZIONE E TENUTA

Profilo di tenuta a tripla battuta, tripla guarnizione; fermavetro a sagoma quadrato; drenaggio attraverso forature del traverso inferiore e fori esterni coperti da tappi, soglia in resina su portafinestra.



### VETROCAMERA

Utilizzo di doppio vetro monocamera o triplo a doppia camera basso emissivo con gas Argon e canaline a bordo caldo (warm edge) di serie, secondo normative vigenti. Di spessori variabili e varie tipologie (a controllo solare, di sicurezza, acustici, satinati...) secondo esigenza.



### TRASMITTANZA TERMICA\*

Isolamento Termico raggiungibile fino ad UW valore di 0,86 W/m<sup>2</sup>K

\*Valori termici calcolati (secondo norma UNI EN ISO 10077-1 e 2), con Uf = 1,3 [W/m<sup>2</sup>K], vetrocamera del tipo basso emissivo con canalino warm-edge (bordo caldo) e valore Ug = 1,1 [W/m<sup>2</sup>K] miglior valore di isolamento termico riferito al vetrocamera con migliore trasmittanza termica presente nel listino e canalino warm-edge (bordo caldo)



### PROTEZIONE ACUSTICA

A partire da 31 dB per finestre in base ai valori di abbattimento acustico del vetro fino a 45 dB.





INTERNO



ESTERNO



## Punti di forza



### FINITURE A SCELTA

Le oltre 50 finiture a scelta sono il simbolo della continua ricerca e sviluppo al fine di fornire ai nostri clienti soluzioni innovative continue e sempre di tendenza.



### GARANZIA STANDARD\*

Funzionalità delle finestre - 10 ANNI

Non appannamento all'interno della vetrocamera - 10 ANNI

Non fessurazione della superficie delle finestre in PVC - 10 ANNI

Non distacco totale di eventuali pellicole di rivestimento delle finestre in PVC - 10 ANNI

\* Vedi le condizioni riportate nel certificato di garanzia e quanto previsto all'articolo 5 delle condizioni generali di vendita



### DESIGN


Le nostre finestre, si presentano con un'estetica di grande attualità, riflettendo un chiaro linguaggio delle forme. I sistemi costruttivi al passo con i tempi, legati alla ricerca del dettaglio sono adattabili ad ogni ambiente per soddisfare le esigenze d'individualità e funzionalità dei nostri clienti.



Particolare cerniera



Particolare cerniera a scomparsa

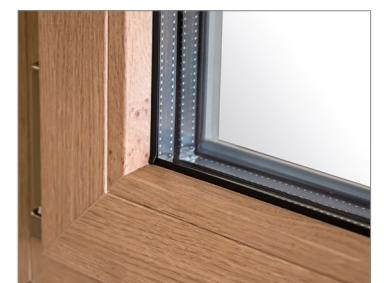

Femavetro quadrato



### SALDATURA INVISIBILE DI SERIE

Eliminazione totale del cordolo di saldatura.  
La superficie è perfettamente piana e omogenea, senza bisogno di fresature e verniciature



### RISPARMIO

Impermeabilità, profili, vetro con distanziatore in materiale sintetico, guarnizioni e installazione senza ponte termico influiscono notevolmente sul risparmio energetico e, di conseguenza, sugli importi delle bollette.

### CURA DEI PARTICOLARI

Estetica impeccabile anche nelle parti nascoste.  
Il profilo di saldatura non ha discontinuità né imperfezioni lungo tutto lo sviluppo.

## Finiture



### Total Look

#### LA COLLEZIONE DI FINITURE PER COORDINARE TUTTA LA CASA

Le finiture in laminato Total Look sono un'esclusiva della proposta commerciale, forniscono una soluzione alternativa in abbinamento a porte interne per generare maggior armonia all'interno della propria abitazione. Il rivestimento viene effettuato attraverso una pellicola in laminato solitamente usata per porte interne e mobili. Le finiture laminato sono il simbolo della continua ricerca e sviluppo al fine di fornire ai propri clienti soluzioni innovative continue.



### Campioni Colori Profili PVC

Colori Profilo in Pasta: Bianco - Avorio Ral 9001 (con maggiorazione sul prezzo)

COLORAZIONE RENOLIT STANDARD (senza maggiorazione sul prezzo)



Cod. 7512  
Cod. Renolit 9.2178001-116700  
Rovere gold

Cod. 225L  
Cod. Renolit 9.2178007-116700  
Nocca

Cod. 913L  
Cod. Renolit 9.3211005-116700  
Quercia irlandese

Cod. 914L  
Cod. Renolit 9.3214009-16700  
Ciliegio soft

Cod. 4444  
Cod. Hornschuch F456-5054  
Crema


Cod. 7774  
Cod. Hornschuch F456-5057  
Frassino

Cod. 1562L  
Cod. Hornschuch F456-308  
Sheffield Rovere Light

## Finiture


### Colorazione Renolit Fuori Standard

(con maggiorazione sul prezzo)

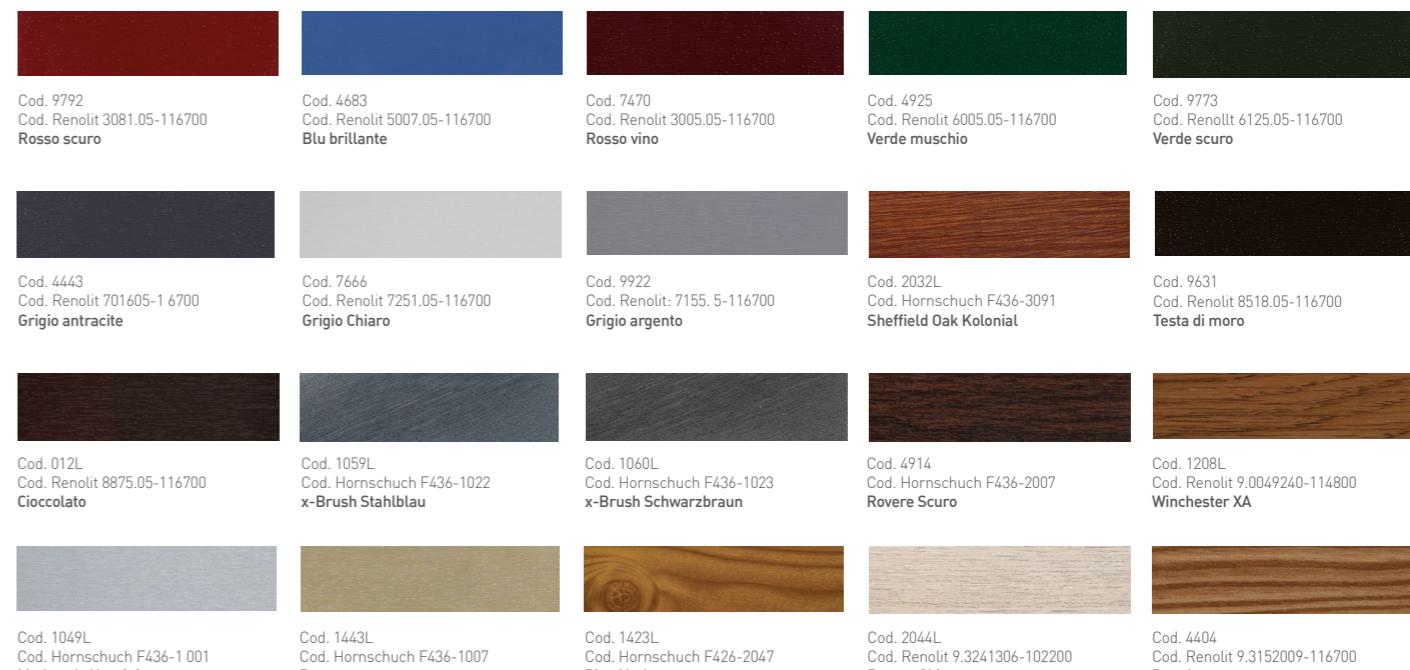

### Colorazione Renolit Matt Fuori Standard

(con maggiorazione sul prezzo)

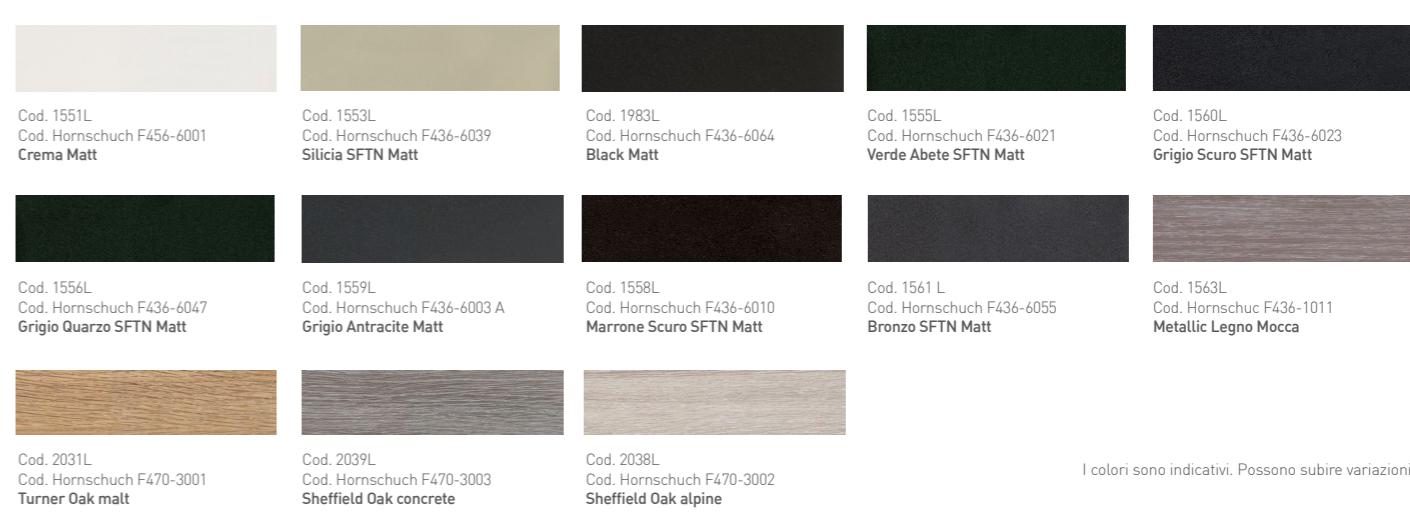



**GIEMME**  
Italian Windows Design



Per ragioni tecniche, costruttive e tipografiche, i colori, le descrizioni, i particolari tecnici e dimensionali, così come pure ogni altra indicazione e/o informazione riportata nel presente catalogo potrebbe essere variata senza alcun preavviso anche in base alla evoluzione tecnologica o alla reperibilità di alcuni materiali e/o componenti. La Giemme Forlì srl al fine di evitare ogni malinteso con la propria clientela, vi invita a prendere visione di tutte le caratteristiche della propria produzione presso i punti vendita autorizzati. VERS. SY80 / PRINT 11-24