

Alzante


# SKY WOOD 50

Serramenti in Legno / MINIMAL



**GEMME**  
Italian Windows Design

## Serie MINIMAL



Serramenti in Legno

Spazi che si aprono, luce che arreda. Nasce SKY WOOD 50: l'alzante scorrevole in legno che unisce natura, tecnologia e design.

Linee essenziali, profili sottili, grandi aperture verso l'esterno. Con **SKY WOOD 50**, la bellezza del legno si fonde con l'eleganza del minimalismo contemporaneo, dando vita a un serramento pensato per valorizzare ogni ambiente con calore, luminosità e stile.

L'anta mobile, dallo spessore contenuto, scorre con leggerezza lasciando spazio a panorami senza ostacoli. Il sistema alzante scorrevole è progettato per garantire massimo comfort e funzionalità: apertura fluida, soglia ribassata, prestazioni termiche, acustiche e di tenuta agli agenti atmosferici elevati.

Una finestra che non è solo elemento architettonico, ma parte integrante dell'esperienza abitativa. Il legno, lavorato con maestria e trattato con tecnologie all'avanguardia, conferisce autenticità, durabilità e un tocco naturale in ambienti moderni o tradizionali.

**SKY WOOD 50** è la scelta consapevole di chi cerca qualità, bellezza e sostenibilità in un unico prodotto.

Un investimento nel tempo, che non si limita a proteggere e isolare, ma arricchisce la casa di valore estetico e benessere quotidiano.

---

IL LEGNO,  
BELLEZZA E RAFFINATEZZA SENZA TEMPO



**LUCE SENZA LIMITI:**  
L'ALZANTE SCORREVOLE IN LEGNO PER GRANDI APERTURE



**GRANDI SUPERFICI VETRATE, MINIMO INGOMBRO:**  
IL LEGNO CHE APRE ALLA LUCE



**PROFILO SOTTILE, VISIONI AMPIE:**  
IL COMFORT NATURALE DELL'ALZANTE SCORREVOLE IN LEGNO.



**SILENZIO, CALORE E PROTEZIONE:**  
IL COMFORT PRENDE FORMA.




# Alzante **SKY WOOD 50**

VISTA INTERNA



ATTENZIONE ALL'ESTETICA  
MA CON BASI SOLIDE.  
**SOGLIA CLIMATECH** PER  
MAGGIOR ISOLAMENTO  
TERMICO E SICUREZZA.

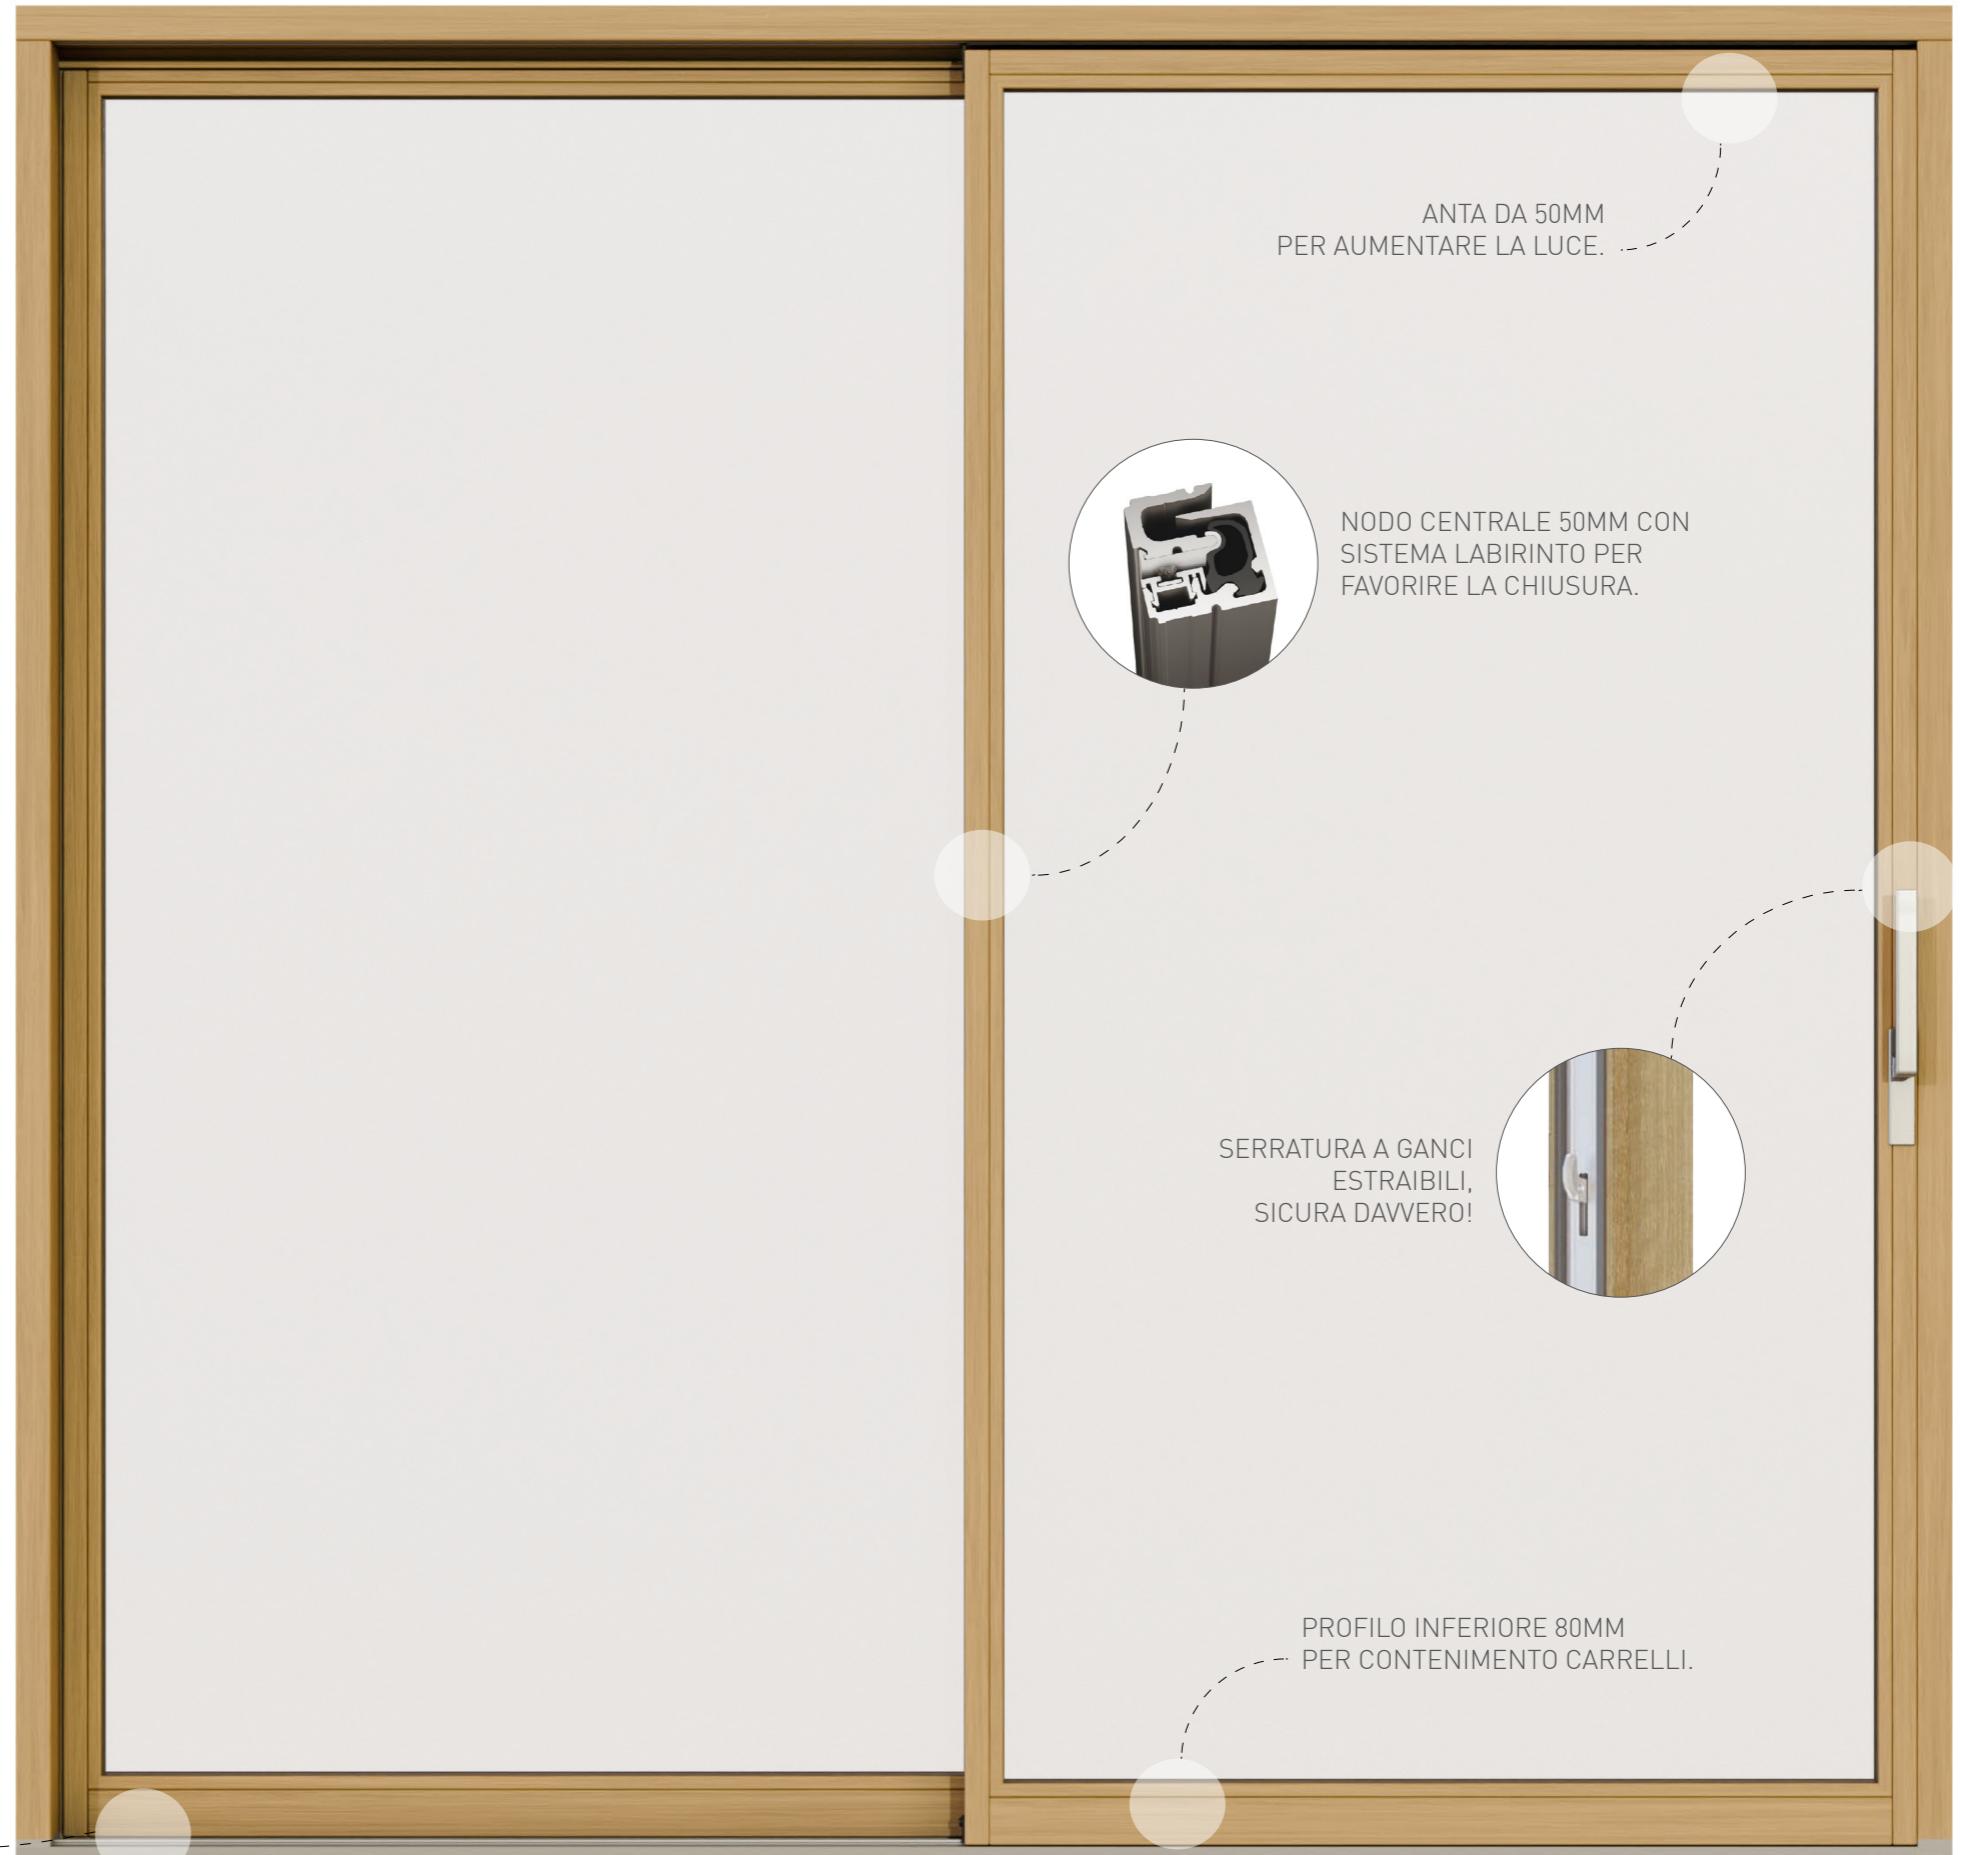

Alzante  
**SKY WOOD 50**

PER CHI  
NON SI  
ACCONTENTA.



## CARATTERISTICHE



### DESCRIZIONE

Serramenti dal **design minimale**, caratterizzati da **profili sottili** e linee essenziali, ideali per valorizzare ambienti moderni, luminosi e aperti verso l'esterno.  
Realizzati in **legno lamellare**, disponibili in un'ampia scelta di essenze: **pino, abete, rovere, okoumè** o altre su richiesta. Disponibile con profilo spessore 68mm e 78mm.



### PROTEZIONE DEL LEGNO

Trattamento protettivo con **ciclo a base di resine acriliche in emulsione acquosa**, da **3-4 mani** a seconda della finitura e del livello di protezione richiesto. Finiture naturali o pigmentate per esaltare la venatura del legno o adattarsi a ogni stile architettonico.



### DIMENSIONI

- Telaio fisso in legno lamellare [ sez. 68mm ]: sezione nominale **164 x 45 mm**
- Telaio fisso in legno lamellare [ sez. 78mm ]: sezione nominale **184 x 45 mm**
- Anta mobile in legno lamellare [ sez. 68mm ]: sezione nominale **68 x 50 mm**
- Anta mobile in legno lamellare [ sez. 78mm ]: sezione nominale **78 x 50 mm**
- Profili ridotti e ottimizzati per massimizzare la superficie vetrata e l'apporto di luce naturale.



### FERRAMENTA

Ferramenta di serie, con sistema di chiusura avanzato completo di **rostri antieffrazione a scomparsa** per una sicurezza efficace. Meccanismi fluidi e resistenti, progettati per durare nel tempo e garantire una manovrabilità senza sforzo. Portata fino a 400kg ad anta.



### GUARNIZIONE E TENUTA

Sistema di tenuta a **compressione**, con **guarnizioni elastiche ad alta prestazione** distribuite lungo tutto il perimetro. Assicura un'ottima barriera contro aria, acqua e rumore.

**Fermavetro sagomato a scelta**, per personalizzare il profilo interno secondo il gusto estetico del cliente (forme squadrate, arrotondate o moderne).



### VETROCAMERA

Predisposto per **vetri doppi o tripli** a elevata prestazione energetica, con **gas Argon** e **canalina Warm Edge** di serie. Ampia gamma di opzioni disponibili:

- basso emissivi
- a controllo solare
- acustici
- di sicurezza
- satinati o decorativi



### TRASMITTANZA TERMICA\* Sky Wood 50 - Sezione 68mm

Valori di isolamento termico raggiungibili fino a **Uw = 1,1 W/m<sup>2</sup>K**, in funzione della composizione vetrocamera e tipo di essenza legnosa utilizzata.

\*Calcolo effettuato su Scorrevole Alzante Apribile-Fisso, misura 3200 x 2500 mm, legno abete, vetrocamera Ug = 1,0 W/m<sup>2</sup>K secondo UNI EN ISO 10077-1 e 2.




### TRASMITTANZA TERMICA\* Sky Wood 50 - Sezione 78mm

Valori di isolamento termico raggiungibili fino a **Uw = 0,80 W/m<sup>2</sup>K**, in funzione della composizione vetrocamera e tipo di essenza legnosa utilizzata.

\*Calcolo effettuato su Scorrevole Alzante Apribile-Fisso, misura 3200 x 2500 mm, legno abete, vetrocamera Ug = 0,6 W/m<sup>2</sup>K secondo UNI EN ISO 10077-1 e 2.

Abbattimento acustico **da 31 dB fino a 43 dB**, in funzione del tipo di vetro selezionato.  
**Possibilità di vetri speciali** per esigenze acustiche elevate, anche fuori listino.

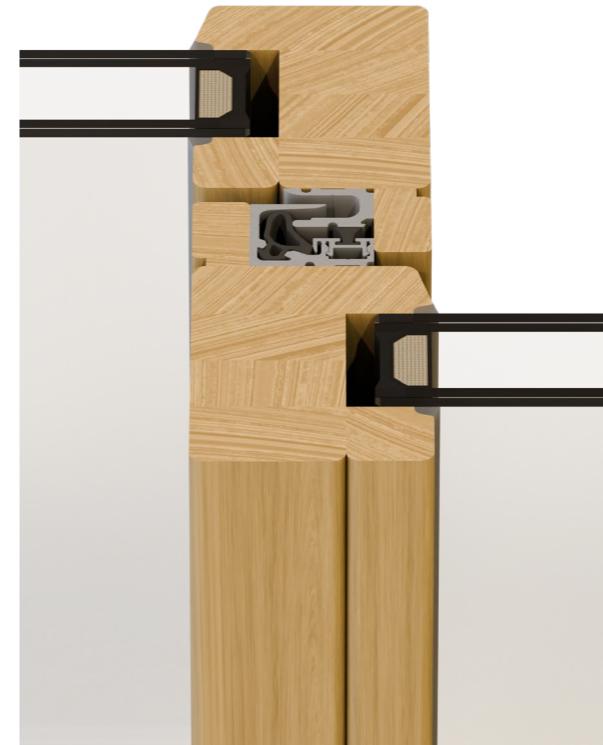


NODO CENTRALE RIDOTTO 50MM  
CON CHIUSURA TECNICA A LABIRINTO UNI-V




ANGOLI INTERNO

## MAGGIORE LUCE CON LA GAMMA MINIMAL SKY WOOD 50

Disegni tecnici con indicate le misure per entrambe le versioni: 68mm e 78mm di spessore anta.  
Il dato superiore è riferimento alla versione Sky Wood 50/68 mentre il dato inferiore è riferito alla versione Sky Wood 50/78.

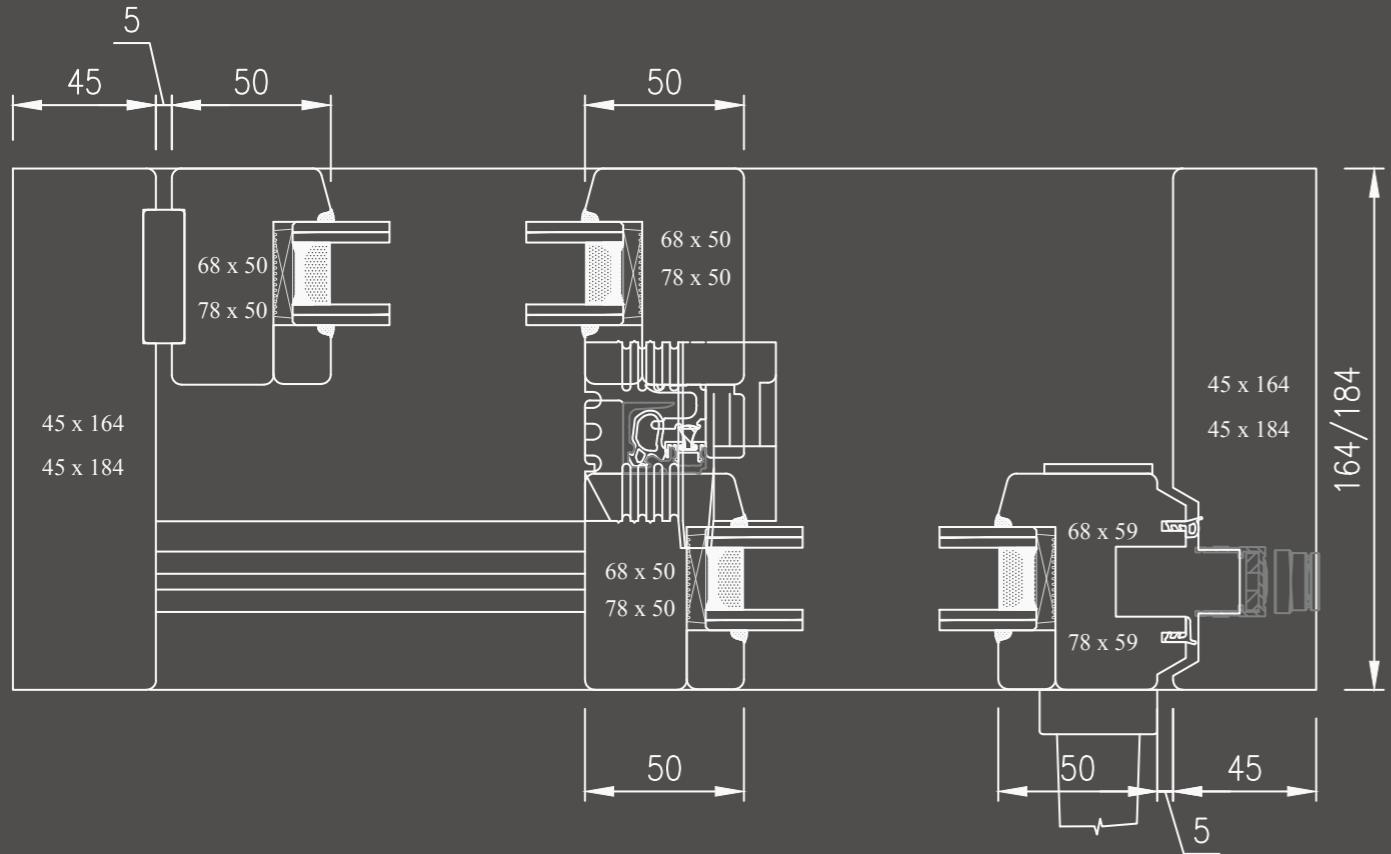

**Sezione Orizzontale con soglia Climateck**

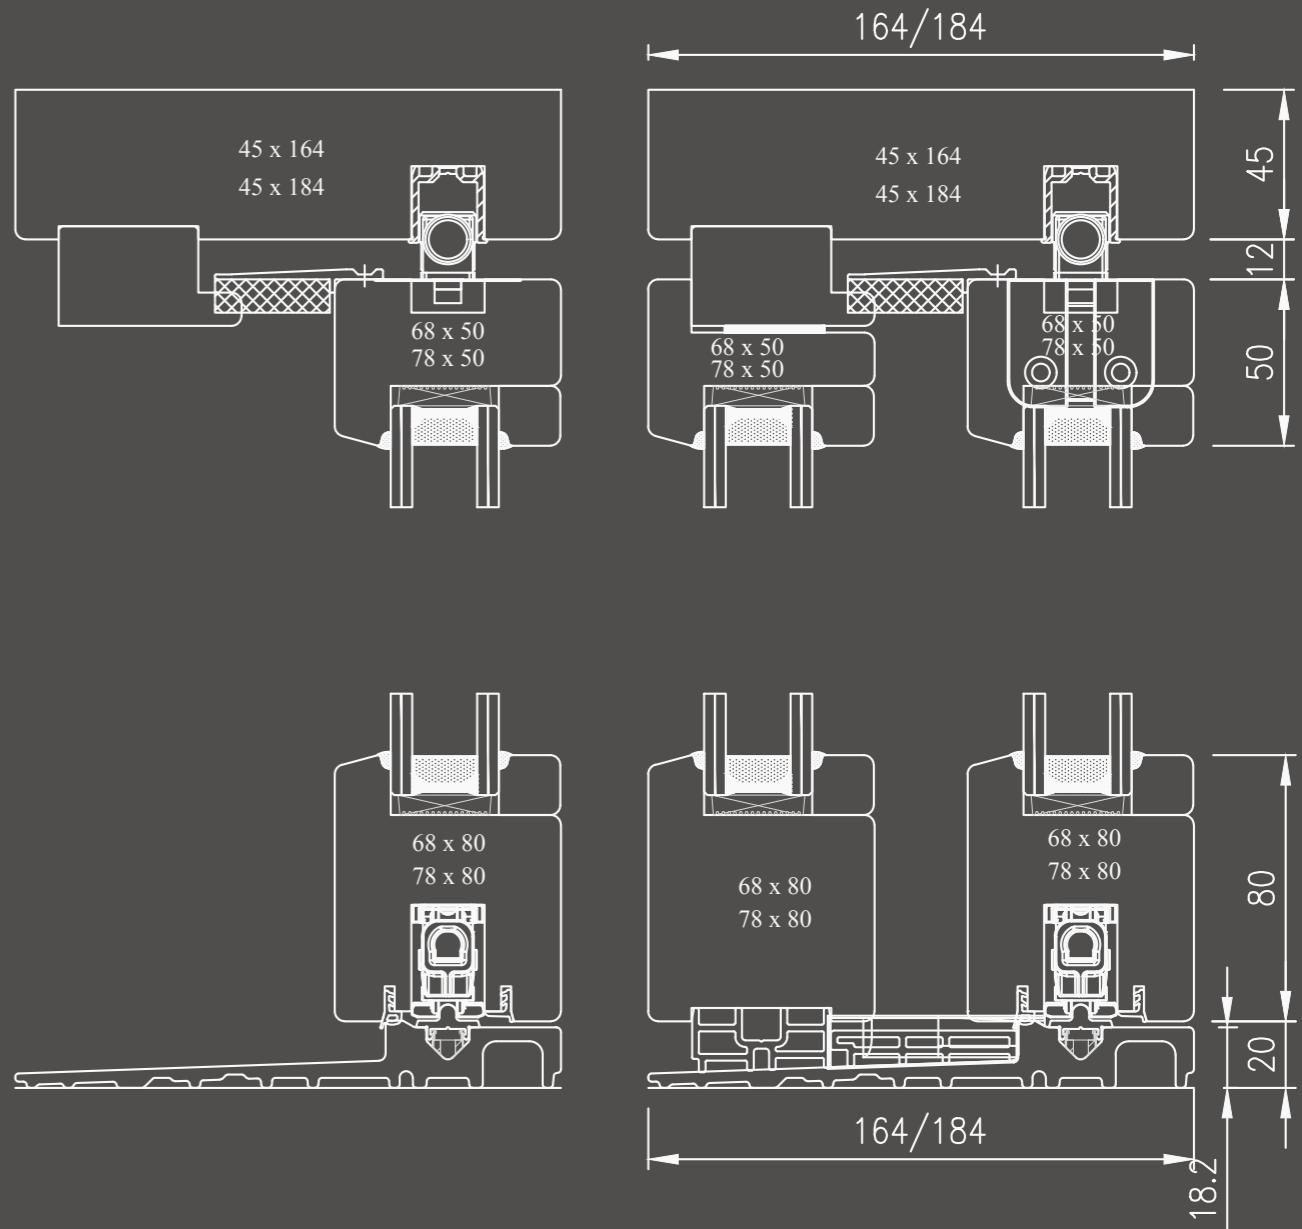

**Sezione Verticale con soglia Climateck**

## Punti di forza



### FINITURE A SCELTA

Alle 32 finiture di serie a scelta sul legno, con possibilità di ulteriori personalizzazioni, si uniscono le molteplici scelte per la colorazione della cover in alluminio esterna che può variare da un Ral a scelta ad un effetto legno. La cover esterna è saldata negli angoli per una migliore estetica e durabilità nel tempo (solo nelle colorazioni a tinta unita).



### GARANZIA STANDARD\*

- Funzionalità delle finestre - 10 ANNI
- Non appannamento all'interno della vetrocamera- 10 ANNI
- Non dilaminazione del profilo lamellare delle finestre in legno e legno/alluminio- 10 ANNI



### PREMIUM\*


- Funzionalità delle finestre - 10 ANNI
- Durabilità della vernice di finestre vernicate long life ral 9001, 9010, 9016, 1013 - 15 ANNI\*\*
- Durabilità della vernice di finestre vernicate long life colori mordenzati scuri - 10 ANNI\*\*
- Non appannamento all'interno della vetrocamera - 10 ANNI
- Non dilaminazione del profilo lamellare delle finestre in legno e legno/alluminio - 10 ANNI

\* Vedi le condizioni riportate nel certificato di garanzia e quanto previsto all'articolo 5 delle condizioni generali di vendita  
\*\* Secondo i valori definiti dalle norme ISO 4628-2-4-5, UNI EN 13722, UNI 8941-1-2-3




### DESIGN


I nostri scorrevoli, si presentano con un'estetica di grande attualità, riflettendo un chiaro linguaggio delle forme. I sistemi costruttivi al passo con i tempi, legati alla ricerca del dettaglio sono adattabili ad ogni ambiente per soddisfare le esigenze d'individualità e funzionalità dei nostri clienti.




Possibilità di esecuzioni in grandi dimensioni



Possibilità di varie tipologie d'apertura



Personalizzazione del maniglione con stile come le altre maniglie.




Profili sottili ma solidi



Soglia climatech per maggior isolamento termico e sicurezza.



Nodo centrale 50mm con sistema labirinto per favorire la chiusura.



Sistema di posa che nasconde il telaio.



Serratura a ganci, Sicura davvero!



### RISPARMIO

Impermeabilità, profili, vetro con distanziatore in materiale sintetico, guarnizioni e installazione senza ponte termico influiscono notevolmente sul risparmio energetico e, di conseguenza, sugli importi delle bollette.

## Finiture

### FASCIA 1 - STANDARD



Essenza: Pino  
Colore: Natura



Essenza: Pino  
Colore: Ambra



Essenza: Okumè  
Colore: Ambra



Essenza: Rovere  
Colore: Ambra



Essenza: Pino  
Colore: Cannella



Essenza: Okumè  
Colore: Cannella



Essenza: Rovere  
Colore: Cannella



Essenza: Pino  
Colore: Miele



Essenza: Okumè  
Colore: Miele



Essenza: Rovere  
Colore: Miele



Essenza: Pino  
Colore: Brandy



Essenza: Okumè  
Colore: Brandy



Essenza: Rovere  
Colore: Brandy



Essenza: Pino  
Colore: Moro



Essenza: Okumè  
Colore: Moro



Essenza: Rovere  
Colore: Moro

### FASCIA 2 - CON MAGGIORAZIONE



Essenza: Pino  
Colore: Corda



Essenza: Okumè  
Colore: Corda



Essenza: Rovere  
Colore: Corda



Essenza: Pino  
Colore: Fieno



Essenza: Okumè  
Colore: Fieno



Essenza: Rovere  
Colore: Fieno



Essenza: Pino  
Colore: Argilla



Essenza: Okumè  
Colore: Argilla



Essenza: Rovere  
Colore: Argilla



Essenza: Pino  
Colore: Vinaccia



Essenza: Okumè  
Colore: Vinaccia




Essenza: Rovere  
Colore: Vinaccia


### ALTRI COLORI RAL SU RICHIESTA.



Essenza: Pino  
Colore: Sbiancato Cenere



Essenza: Okumè  
Colore: Ral 9001



Essenza: Rovere  
Colore: Ral 1013


I colori sono indicativi. Possono subire variazioni

# Alzante SKY WOOD 50


## Tipologie di Aperture

SCORREVOLE  
ALZANTI


APRIBILE / FISSO



APRIBILE / APRIBILE




1 ANTA ESTERNO MURO



2 ANTE ESTERNO MURO



FISSO / APRIBILE / FISSO




APRIBILE / FISSO / APRIBILE




FISSO / APRIBILE / APRIBILE / FISSO



APRIBILE / APRIBILE / APRIBILE / APRIBILE



APRIBILE / APRIBILE / FISSO





**GEMME**  
Italian Windows Design



Infissi. Storie. Progetti.

Per ragioni tecniche, costruttive e tipografiche, i colori, le descrizioni, i particolari tecnici e dimensionali, così come pure ogni altra indicazione e/o informazione riportata nel presente catalogo potrebbe essere variata senza alcun preavviso anche in base alla evoluzione tecnologica o alla reperibilità di alcuni materiali e/o componenti. La Giemme Forlì srl al fine di evitare ogni malinteso con la propria clientela, vi invita a prendere visione di tutte le caratteristiche della propria produzione presso i punti vendita autorizzati. VERS. SW50 / PRINT 08-25