

Alzante
LUMIA 38

Serramenti in Legno-Alluminio / MINIMAL





Spazi che si aprono, luce che ispira. Nasce LUMIA 38: lo scorrevole minimale in legno-alluminio che unisce eleganza, innovazione e comfort.

Linee pure, profili sottili e proporzioni armoniose danno vita a un serramento capace di fondere il **calore del legno** con **la forza e la modernità dell'alluminio**. Con **LUMIA 38**, l'estetica minimale incontra la massima funzionalità, valorizzando ogni ambiente con luce, equilibrio e stile contemporaneo.

L'anta scorre con estrema leggerezza, lasciando spazio a visuali ampie e continue tra interno ed esterno. La struttura, solida e raffinata, garantisce **eccellenti prestazioni termiche, acustiche e di tenuta**, mentre la soglia ribassata assicura comfort e accessibilità in ogni contesto abitativo.

Non solo uno scorrevole, ma un vero elemento di design che interpreta la casa come luogo di benessere e bellezza quotidiana. **Il legno interno** regala calore e naturalezza, mentre l'**alluminio esterno** offre protezione, durabilità e uno stile pulito, ideale per architetture moderne o ristrutturazioni di pregio.

LUMIA 38 è la scelta di chi desidera **design essenziale, materiali d'eccellenza e tecnologia evoluta** in un'unica soluzione.

Un serramento che resiste al tempo e ne amplifica la luce — per vivere ogni giorno l'esperienza della casa con comfort e armonia.

IL LEGNO, BELLEZZA E RAFFINATEZZA SENZA TEMPO



APERTURE SENZA LIMITI:
L'ALZANTE SCORREVOLE IN LEGNO PER GRANDI APERTURE.



LUCE, MATERIA, DESIGN:
L'INCONTRO PERFETTO TRA LEGNO E ALLUMINIO.



PROFILI ESSENZIALI:
LO SCORREVOLE MINIMALE CHE ARREDA CON LA LUCE.




VISIONI AMPIE, INGOMBRI MINIMI:
LA LUCE DIVENTA PROTAGONISTA.




Alzante LUMIA 38

VISTA INTERNA

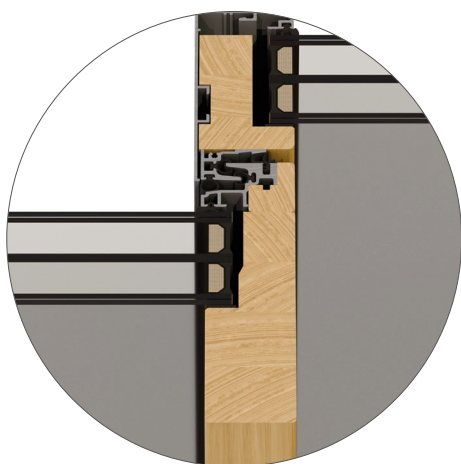

NODO CENTRALE DI SOLI 38MM

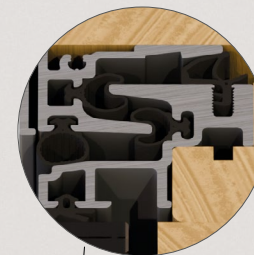

NODO CENTRALE 38MM CON
SISTEMA LABIRINTO PER
FAVORIRE LA CHIUSURA.



ATTENZIONE ALL'ESTETICA
MA CON BASI SOLIDE. SOGLIA
CLIMATECH PER MAGGIOR
ISOLAMENTO TERMICO E
SICUREZZA.




SERRATURA A GANCI
ESTRAIBILI,
SICURA DAVVERO!



Alzante LUMIA 38

VISTA ESTERNA

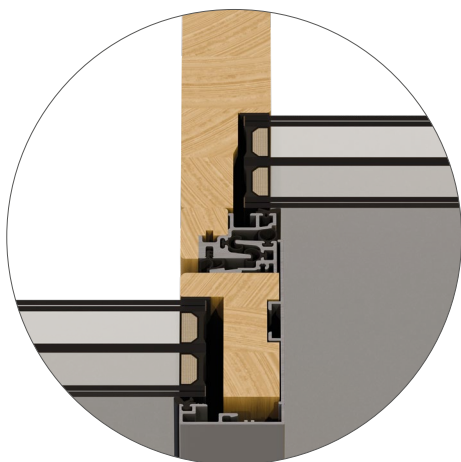

NODO CENTRALE DI SOLI 38MM



PROFILO COMPLETAMENTE
RIVESTITO IN ALLUMINIO
NELLA PARTE ESTERNA.

PARTE FISSA TUTTO
VETRO, SENZA
PROFILO ANTA.

CARATTERISTICHE



DESCRIZIONE

Serramenti dal design minimale, caratterizzati da **profili sottili e linee essenziali**, ideali per valorizzare spazi moderni e luminosi, in continuità tra interno ed esterno.

LUMIA 38 unisce il **calore del legno interno alla resistenza e modernità dell'alluminio esterno**, offrendo un equilibrio perfetto tra estetica, durata e prestazioni.

Il **profilo anta senza fermavetro** esalta la **purezza delle forme** e la **linearità delle superfici**, rendendo il serramento ancora più pulito, elegante e contemporaneo.

Realizzato in **legno lamellare multistrato**, disponibile in diverse essenze — **pino, abete, rovere, okoumè, larice**, o altre su richiesta —, **LUMIA 38** interpreta con stile il concetto di minimalismo naturale e tecnologico.



PROTEZIONE DEL LEGNO

Trattamento protettivo con **ciclo a base di resine acriliche in emulsione acquosa**, da **3 a 6 mani** a seconda della finitura e del livello di protezione richiesto. Finiture naturali o pigmentate per esaltare la venatura del legno o adattarsi a ogni stile architettonico.



DIMENSIONI

- **Telaio fisso in legno lamellare**: sezione nominale **221 x 45 mm**
- **Anta mobile in legno lamellare**: sezione nominale **120 x 38 mm**
- **Profili ridotti** e ottimizzati per massimizzare la superficie vetrata e l'apporto di luce naturale.



FERRAMENTA

Ferramenta di serie **AGB**, con sistema di chiusura avanzato completo di **rostri antieffrazione a scomparsa** per una sicurezza efficace. Meccanismi fluidi e resistenti, progettati per durare nel tempo e garantire una manovrabilità senza sforzo. Portata fino a 400kg ad anta.



GUARNIZIONE E TENUTA

Sistema di tenuta a **compressione**, con **guarnizioni elastiche ad alta prestazione** distribuite lungo tutto il perimetro. Assicura un'ottima barriera contro aria, acqua e rumore.

Fermavetro solidale squadrato, a conferma delle linee estetiche e lineare.



VETROCAMERA

Predisposto per l'installazione di **vetri doppi o tripli ad alte prestazioni energetiche**, realizzati con **gas Argon** e **canalina Warm Edge** di serie, per garantire un eccellente isolamento termico e acustico.

I **vetri doppi** possono raggiungere un valore di **Ug 1,0 W/m²K**, mentre i **vetri tripli** arrivano fino a **Ug 0,5 W/m²K**, assicurando massimo comfort e risparmio energetico in ogni stagione.

A seconda delle esigenze, il serramento può essere configurato con **vetri basso emissivi, a controllo solare, acustici, di sicurezza** oppure **satinati e decorativi**, offrendo così la massima libertà di personalizzazione tra estetica, funzionalità e performance.



TRASMITTANZA TERMICA* LUMIA 38

Valori di isolamento termico raggiungibili fino a **Uw = 0,90 W/m²K**, in funzione della composizione vetrocamera e tipo di essenza legnosa utilizzata.


*Calcolo effettuato su Scorrevole Alzante Apribile-Fisso, misura 3200 x 2500 mm, legno abete, vetrocamera Ug = 0,6 W/m²K secondo UNI EN ISO 10077-1 e 2.




PROTEZIONE ACUSTICA

Abbattimento acustico **da 31 dB fino a 45 dB**, in funzione del tipo di vetro selezionato.

Possibilità di vetri speciali per esigenze acustiche elevate, anche fuori listino.

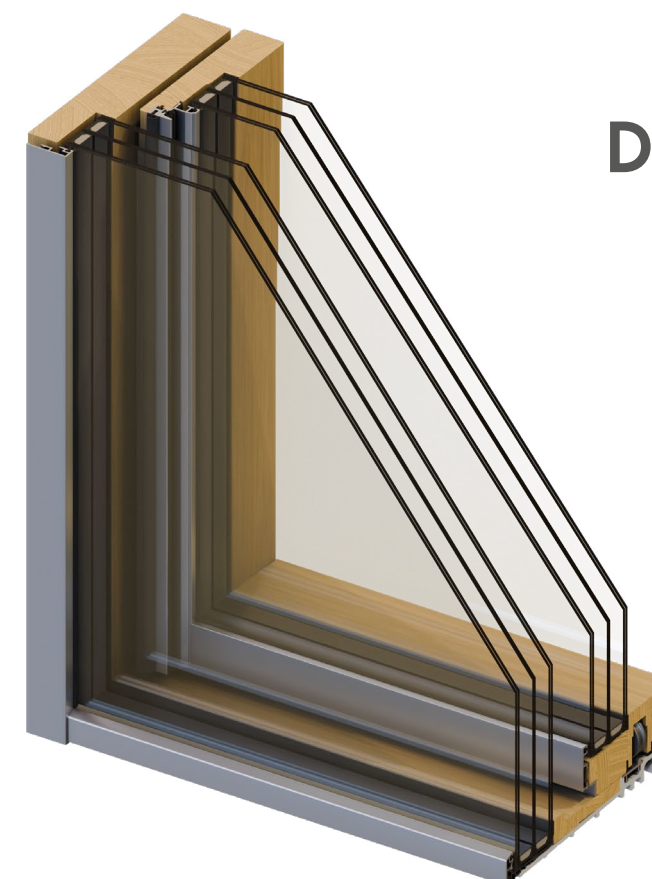

ANGOLO ESTERNO

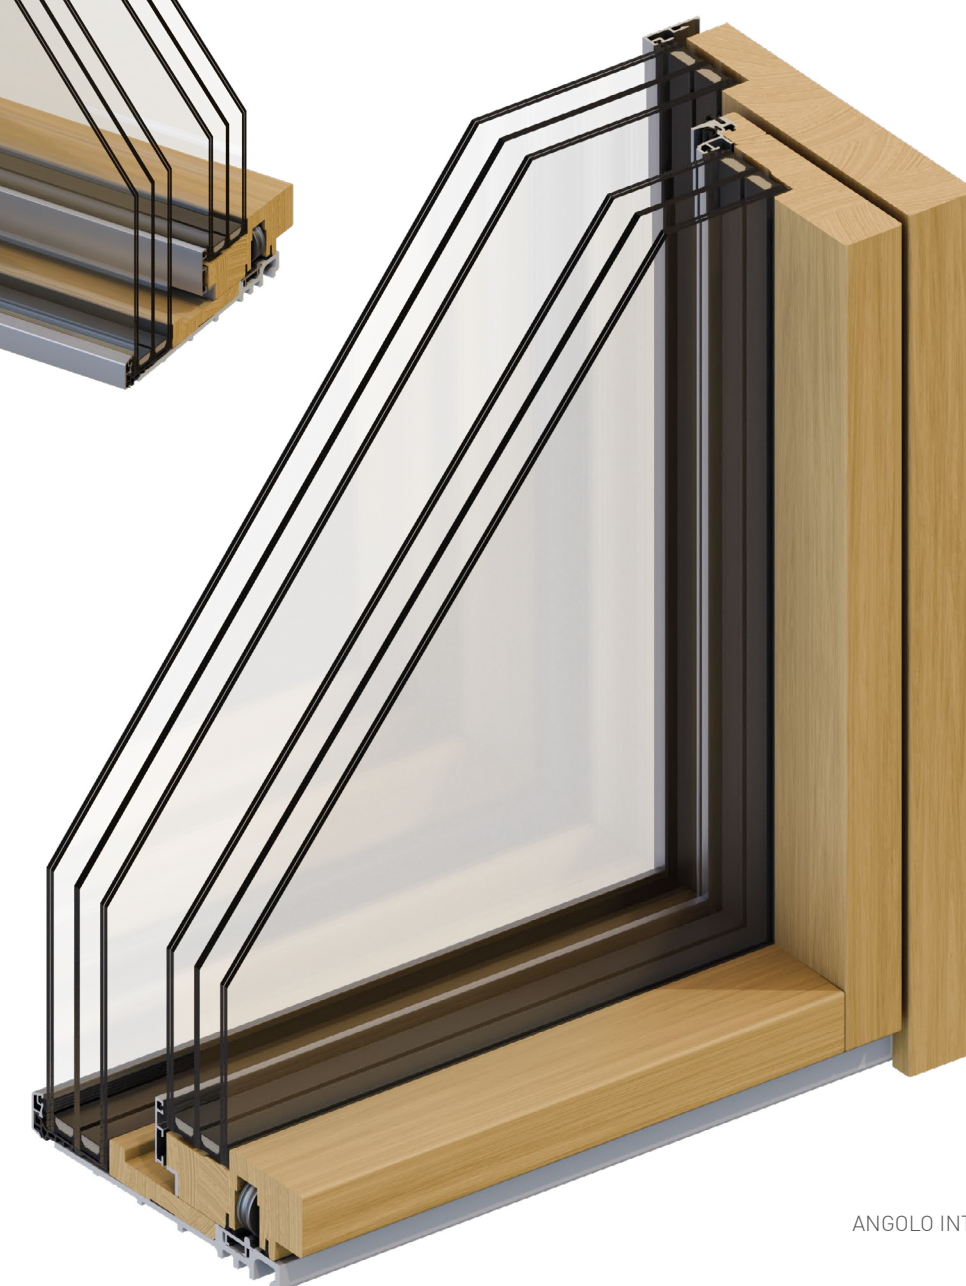


ANGOLO INTERNO

DESIGN E FUNZIONALITÀ CON LA GAMMA MINIMAL LUMIA 38


Alzante
LUMIA 38

POSSIBILI
SCENARI.



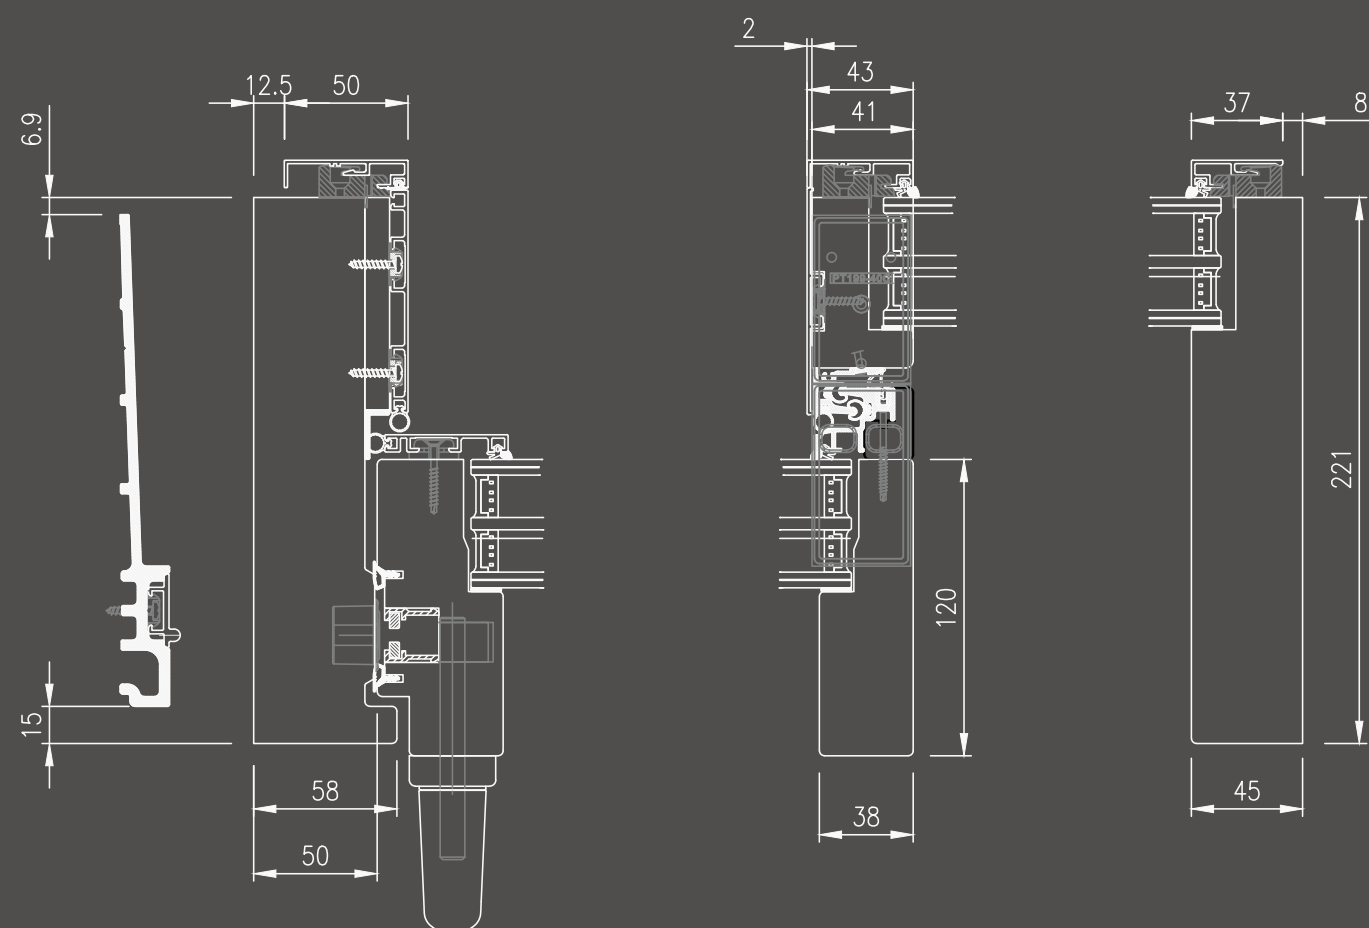

**Nodo orizzontale scorrevole alzante
Lumia 38**

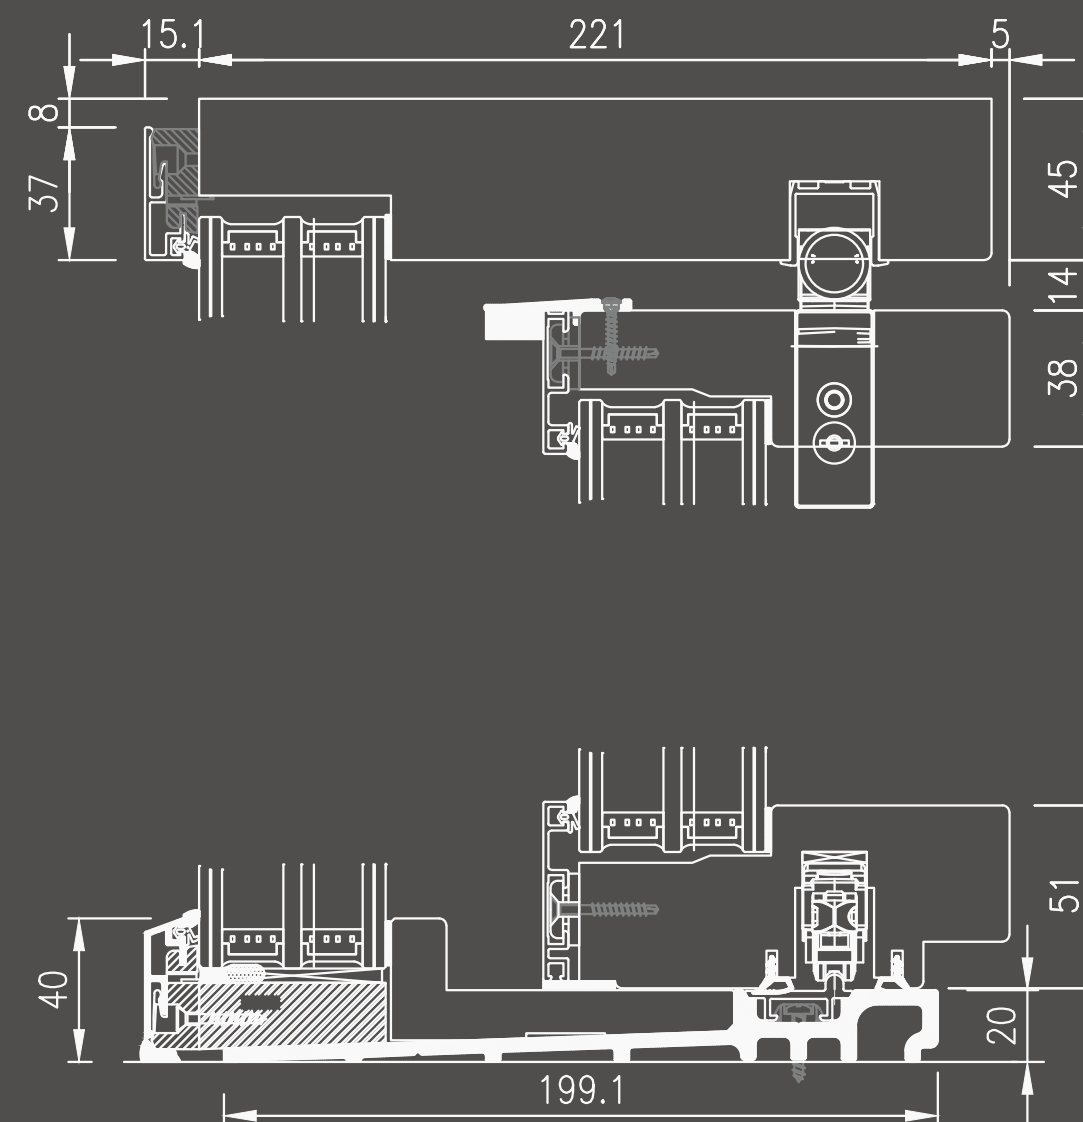

**Nodo verticale scorrevole alzante legno
Lumia 38**

Punti di forza



FINITURE A SCELTA

Alle 32 finiture di serie a scelta sul legno, con possibilità di ulteriori personalizzazioni, si uniscono le molteplici scelte per la colorazione della cover in alluminio esterna che può variare da un Ral a scelta ad un effetto legno. La cover esterna è saldata negli angoli per una migliore estetica e durabilità nel tempo (solo nelle colorazioni a tinta unita).



GARANZIA STANDARD*



Funzionalità delle finestre - 10 ANNI



Non appannamento all'interno della vetrocamera - 10 ANNI



Non dilaminazione del profilo lamellare delle finestre in legno e legno/alluminio - 10 ANNI



PREMIUM*



Funzionalità delle finestre - 10 ANNI



Durabilità della vernice di finestre verniciate long life ral 9001, 9010, 9016, 1013 - 15 ANNI**



Durabilità della vernice di finestre verniciate long life colori mordenzati scuri - 10 ANNI**



Non appannamento all'interno della vetrocamera - 10 ANNI




Non dilaminazione del profilo lamellare delle finestre in legno e legno/alluminio - 10 ANNI

* Vedi le condizioni riportate nel certificato di garanzia e quanto previsto all'articolo 5 delle condizioni generali di vendita
** Secondo i valori definiti dalle norme ISO 4628-2-4-5, UNI EN 13722, UNI 8941-1-2-3




DESIGN


I nostri scorrevoli, si presentano con un'estetica di grande attualità, riflettendo un chiaro linguaggio delle forme. I sistemi costruttivi al passo con i tempi, legati alla ricerca del dettaglio sono adattabili ad ogni ambiente per soddisfare le esigenze d'individualità e funzionalità dei nostri clienti.




Possibilità di esecuzioni in grandi dimensioni.



Possibilità di varie tipologie d'apertura.



Personalizzazione del maniglione con stile come le altre maniglie.



Nodo ridotto 38mm nei 3 lati.



Soglia climatech per maggior isolamento termico e sicurezza.



Nodo centrale 38mm con sistema labirinto per favorire la chiusura.



Sistema di posa che nasconde il telaio.



Serratura a ganci, Sicura davvero!



RISPARMIO


Impermeabilità, profili, vetro con distanziatore in materiale sintetico, guarnizioni e installazione senza ponte termico influiscono notevolmente sul risparmio energetico e, di conseguenza, sugli importi delle bollette.

Finiture


FASCIA 1 - STANDARD




Essenza: Pino
Colore: Natura




Essenza: Pino
Colore: Ambra




Essenza: Okumè
Colore: Ambra




Essenza: Rovere
Colore: Ambra




Essenza: Pino
Colore: Cannella




Essenza: Okumè
Colore: Cannella




Essenza: Rovere
Colore: Cannella




Essenza: Pino
Colore: Miele



Essenza: Okumè
Colore: Miele




Essenza: Rovere
Colore: Miele




Essenza: Pino
Colore: Brandy




Essenza: Okumè
Colore: Brandy




Essenza: Rovere
Colore: Brandy



Essenza: Pino
Colore: Moro




Essenza: Okumè
Colore: Moro




Essenza: Rovere
Colore: Moro


FASCIA 2 - CON MAGGIORAZIONE




Essenza: Pino
Colore: Corda




Essenza: Okumè
Colore: Corda




Essenza: Rovere
Colore: Corda




Essenza: Pino
Colore: Fieno




Essenza: Okumè
Colore: Fieno




Essenza: Rovere
Colore: Fieno




Essenza: Pino
Colore: Argilla




Essenza: Okumè
Colore: Argilla




Essenza: Rovere
Colore: Argilla




Essenza: Pino
Colore: Vinaccia



Essenza: Okumè
Colore: Vinaccia




Essenza: Rovere
Colore: Vinaccia




Essenza: Pino
Colore: Sbiancato Cenere



Essenza: Pino
Colore: Ral 9010



Essenza: Okumè
Colore: Ral 9001



Essenza: Rovere
Colore: Ral 1013

I colori sono indicativi. Possono subire variazioni

ALTRI COLORI RAL SU RICHIESTA.

Tipologie di Aperture

SCORREVOLI
ALZANTI

APRIBILE / FISSO



FISSO / APRIBILE / FISSO



APRIBILE / FISSO / APRIBILE



FISSO / APRIBILE / APRIBILE / FISSO







GIEMME
Italian Windows Design



Infissi. Storie. Progetti.

Per ragioni tecniche, costruttive e tipografiche, i colori, le descrizioni, i particolari tecnici e dimensionali, così come pure ogni altra indicazione e/o informazione riportata nel presente catalogo potrebbe essere variata senza alcun preavviso anche in base alla evoluzione tecnologica o alla reperibilità di alcuni materiali e/o componenti. La Giemme Forlì srl al fine di evitare ogni malinteso con la propria clientela, vi invita a prendere visione di tutte le caratteristiche della propria produzione presso i punti vendita autorizzati. VERS. LM38 / PRINT 03-26